

ARYA TP TW

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Applicazioni	Illuminazione stradale.
Gruppo ottico	STE-M/S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale extraurbana. STU-M/S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e ciclopeditone. STW: Ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe urbane ed extraurbane, specifica per asfalti bagnati. S05/S07: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e aree verdi. STA: Ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe urbane e ciclopeditone. S: Ottica simmetrica per illuminazione urbana e aree verdi. Temperatura di colore regolabile: DF: 3000K ÷ 2200K, DE: 2700K ÷ 2200K, EG: 4000K ÷ 2700K (altre su richiesta) CRI≥70 LOR= 100%, DLOR= 100%, ULOR= 0% Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP
Classe di isolamento	II, I
Grado di protezione	IP66/IP67 IK08 totale
Dimensioni	Vedere disegno
Peso	max 7.5 kg
Superficie esposta	Laterale: 0.05m ² – Pianta: 0.17m ² SCx: 0.045 m ²
Montaggio	Testa palo Ø60-Ø76mm
Inclinazione	0°
Moduli LED	Gruppo ottico rimovibile
Cablaggio	Rimovibile
Temp. di esercizio	-40°C / +55°C
Temp. di stoccaggio	-40°C / +80°C
Norme di riferimento	EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, PD EPRS 003 / EN 62722-2-1 2016 EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Alimentazione	220+240V 50/60Hz
Fattore di potenza	>0,9 (a pieno carico)
Connessione rete	Cavo uscente H07RN-F nx1mm ² In opzione: connettore esterno M/F IP66/68 per cavi sezione max.2,5mm ² , Ø max.12mm
Protez. sovratensioni	Fino a 12kV Con SPD: CL.II: 10kV / 10kV CM/DM CL.I: 12kV / 10kV CM/DM Senza SPD: CL.II: 10kV / 6kV CM/DM CL.I: 10kV / 6kV CM/DM
SPD (in opzione)	12kV-10kA, type 2+3, completo di LED di segnalazione e termofusibile per disconnessione del carico a fine vita.
Sistema di controllo (opzioni)	TWC1: Tunable White con profilo di flusso costante con 1 cambio di colore. TWS1: Tunable White con riduzione del flusso luminoso e 1 cambio di colore. TWS2: Tunable White con riduzione del flusso luminoso e 2 cambi di colore. ZHAGA: Presa 4 pin (ZHAGA Book 18). TELECONTROLLO: Telecontrollo punto/punto ad onde radio disponibile con opzione Zhaga (necessario nodo esterno WL-ZHAGA).
Vita gruppo ottico (Tq=25°C)	>100.000hr L90B10 >100.000hr L90, TM21

MATERIALI

Attacco	Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri.
Corpo	
Gruppo ottico	Alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99.95%. Alluminio classe A+ (DIN EN 16268)
Schermo	Vetro piano temperato sp. 5mm elevata trasparenza.
Guarnizione	Poliuretana senza punti di giunzione.
Colore	Grafite - Cod. 01


PROFILI DI REGOLAZIONE DEL COLORE

TWC1

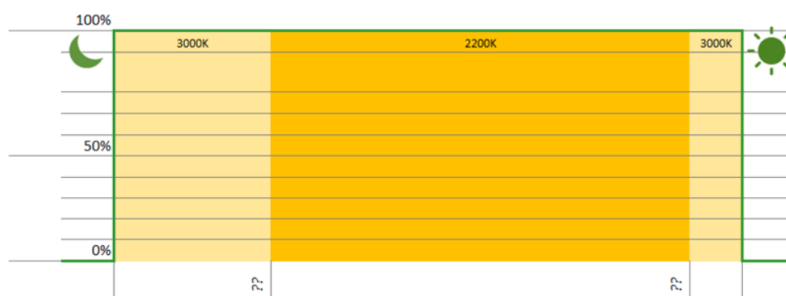


Il profilo TWC1 (Profilo a flusso luminoso costante con 1 cambio di colore) permette l'uso della tecnologia Bianco Dinamico in contesti dove è necessario garantire lo stesso livello di intensità luminosa per tutta la notte, ma viene richiesto un cambio di temperatura di colore nelle ore notturne.

TWS1

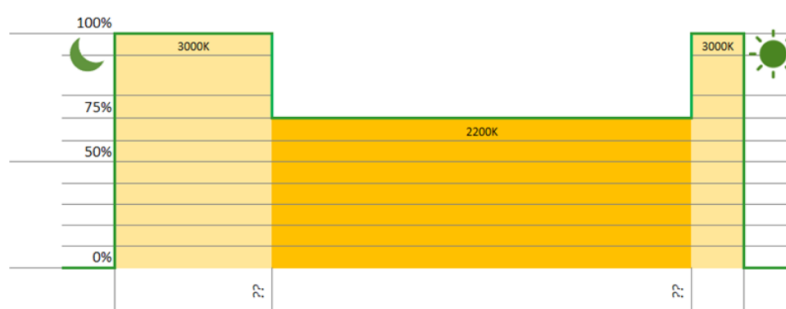

TWS2

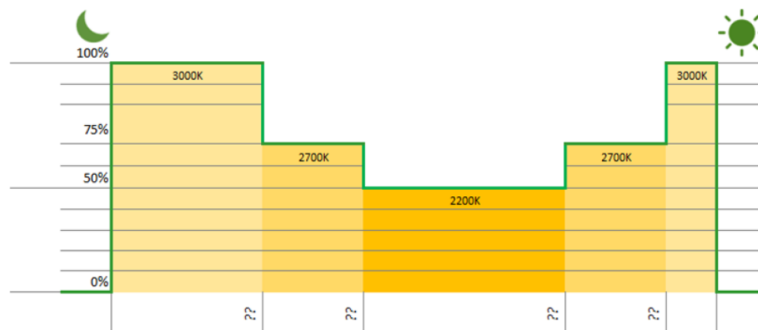

I profili TWS1 e TWS2 (Profili con riduzione di flusso ad 1 o 2 Step di cambio di colore) permettono il cambio del colore e la riduzione del flusso luminoso permettendo di ottenere risparmio energetico. La riduzione di flusso avviene nello stesso istante del cambio di colore. Gli step di riduzione sono stati impostati in modo da avere esattamente il 75% e il 50% del flusso iniziale dell'apparecchio e permettere quindi una corretta riduzione del flusso in funzione delle categorie illuminotecniche dell'ambiente da illuminare.

ARYA TP 5P5 DE

FLUSSI E POTENZA MASSIMA

APPARECCHIO	OTTICA	CORRENTE LED (mA)	FLUSSO APPARECCHIO* (2700K, lm)	FLUSSO APPARECCHIO* (2400K, lm)	FLUSSO APPARECCHIO* (2200K, lm)	POTENZA APPARECCHIO* (W)*	EFFICIENZA APPARECCHIO (2700K, lm/W)
ARYA TP 5P5 70DE.090-2M		90	2220	2090	2000	19.1	116.2
ARYA TP 5P5 70DE.100-2M		100	2460	2320	2210	21.2	116.0
ARYA TP 5P5 70DE.120-2M	S05	120	2930	2770	2640	24.5	119.5
ARYA TP 5P5 70DE.140-2M	S07	140	3390	3200	3050	28.7	118.1
ARYA TP 5P5 70DE.160-2M	STA	160	3830	3620	3450	31.7	120.8
ARYA TP 5P5 70DE.180-2M		180	4240	4000	3810	35.8	118.4
ARYA TP 5P5 70DE.200-2M		200	4600	4340	4140	40	115.0
ARYA TP 5P5 70DE.090-2M		90	2250	2130	2030	19.1	117.8
ARYA TP 5P5 70DE.100-2M	STE-M	100	2490	2350	2240	21.2	117.4
ARYA TP 5P5 70DE.120-2M	STE-S	120	2970	2800	2670	24.5	121.2
ARYA TP 5P5 70DE.140-2M	STU-M	140	3430	3240	3090	28.7	119.5
ARYA TP 5P5 70DE.160-2M	STU-S	160	3870	3650	3480	31.7	122.0
ARYA TP 5P5 70DE.180-2M	STW	180	4280	4040	3850	35.8	119.5
ARYA TP 5P5 70DE.200-2M		200	4650	4390	4190	40	116.2
ARYA TP 5P5 70DE.060-4M		60	3010	2840	2710	24.4	123.3
ARYA TP 5P5 70DE.070-4M		70	3490	3290	3140	28.2	123.7
ARYA TP 5P5 70DE.080-4M		80	3960	3740	3570	31.9	124.1
ARYA TP 5P5 70DE.090-4M		90	4440	4190	4000	35.8	124.0
ARYA TP 5P5 70DE.100-4M		100	4910	4640	4420	39.6	123.9
ARYA TP 5P5 70DE.120-4M	S	120	5850	5520	5260	47	124.4
ARYA TP 5P5 70DE.140-4M		140	6750	6380	6080	54.9	122.9
ARYA TP 5P5 70DE.160-4M		160	7610	7190	6850	61.7	123.3
ARYA TP 5P5 70DE.180-4M		180	8410	7940	7570	69.7	120.6
ARYA TP 5P5 70DE.200-4M		200	9140	8630	8220	77.9	117.3

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. Tq=25°C, Vin=230Vac.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±10%.

Soddisfa i requisiti Dark Sky se dotato di LED con temperatura di colore di 3000K o inferiore.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

FLUSSI E POTENZA CON PROFILO A FLUSSO COSTANTE (TWC1)

APPARECCHIO	OTTICA	FLUSSO POTENZA APPARECCHIO CORRENTE LED* (Tq=25°C, 2700K, 100% del flusso)	FLUSSO POTENZA APPARECCHIO CORRENTE LED* (Tq=25°C, 2200K, 100% del flusso)
ARYA TP 5P5 70DE.090-2M		2000lm 17.3W 81mA (90%)	2000lm 19.1W 90mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DE.100-2M		2220lm 19.1W 90mA (90%)	2210lm 21.2W 100mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DE.120-2M	S05	2650lm 22.1W 108mA (90%)	2640lm 24.5W 120mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DE.140-2M	S07	3050lm 25.5W 125mA (89%)	3050lm 28.7W 140mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DE.160-2M	STA	3460lm 28.2W 143mA (89%)	3450lm 31.7W 160mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DE.180-2M		3810lm 31.5W 159mA (88%)	3810lm 35.8W 180mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DE.200-2M		4140lm 34.8W 175mA (87%)	4140lm 40W 200mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DE.090-2M		2030lm 17.3W 81mA (90%)	2030lm 19.1W 90mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DE.100-2M	STE-M	2250lm 19.1W 90mA (90%)	2240lm 21.2W 100mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DE.120-2M	STE-S	2680lm 22.1W 108mA (90%)	2670lm 24.5W 120mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DE.140-2M	STU-M	3090lm 25.5W 125mA (89%)	3090lm 28.7W 140mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DE.160-2M	STU-S	3500lm 28.2W 143mA (89%)	3480lm 31.7W 160mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DE.180-2M	STW	3850lm 31.5W 159mA (88%)	3850lm 35.8W 180mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DE.200-2M		4200lm 35W 176mA (88%)	4190lm 40W 200mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DE.060-4M		2730lm 22.1W 54mA (90%)	2710lm 24.4W 60mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DE.070-4M		3150lm 25.5W 63mA (90%)	3140lm 28.2W 70mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DE.080-4M		3580lm 28.9W 72mA (90%)	3570lm 31.9W 80mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DE.090-4M		4010lm 32.3W 81mA (90%)	4000lm 35.8W 90mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DE.100-4M		4440lm 35.8W 90mA (90%)	4420lm 39.6W 100mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DE.120-4M	S	5290lm 42.4W 108mA (90%)	5260lm 47W 120mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DE.140-4M		6080lm 49W 125mA (89%)	6080lm 54.9W 140mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DE.160-4M		6880lm 55W 143mA (89%)	6850lm 61.7W 160mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DE.180-4M		7570lm 61.3W 159mA (88%)	7570lm 69.7W 180mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DE.200-4M		8250lm 68.1W 176mA (88%)	8220lm 77.9W 200mA (100%)

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. Tq=25°C, Vin=230Vac.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±10%.

Soddisfa i requisiti Dark Sky se dotato di LED con temperatura di colore di 3000K o inferiore.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

FLUSSI E POTENZA CON PROFILO A UNO STEP DI RIDUZIONE (TWS1)

APPARECCHIO	OTTICA	FLUSSO POTENZA APPARECCHIO CORRENTE LED*			FLUSSO POTENZA APPARECCHIO CORRENTE LED*		
		(Tq=25°C, 2700K, 100% del flusso)			(Tq=25°C, 2200K, 75% del flusso)		
ARYA TP 5P5 70DE.090-2M	S05	2220lm	19.1W	90mA (100%)	1670lm	16.1W	75mA (83%)
ARYA TP 5P5 70DE.100-2M		2460lm	21.2W	100mA (100%)	1870lm	17.9W	84mA (84%)
ARYA TP 5P5 70DE.120-2M		2930lm	24.5W	120mA (100%)	2210lm	21.2W	100mA (83%)
ARYA TP 5P5 70DE.140-2M		3390lm	28.7W	140mA (100%)	2550lm	23.7W	116mA (82%)
ARYA TP 5P5 70DE.160-2M		3830lm	31.7W	160mA (100%)	2890lm	27W	132mA (82%)
ARYA TP 5P5 70DE.180-2M	STA	4240lm	35.8W	180mA (100%)	3190lm	29W	147mA (81%)
ARYA TP 5P5 70DE.200-2M		4600lm	40W	200mA (100%)	3450lm	31.7W	160mA (80%)
ARYA TP 5P5 70DE.090-2M	STE-M	2250lm	19.1W	90mA (100%)	1700lm	16.1W	75mA (83%)
ARYA TP 5P5 70DE.100-2M		2490lm	21.2W	100mA (100%)	1870lm	17.7W	83mA (83%)
ARYA TP 5P5 70DE.120-2M		2970lm	24.5W	120mA (100%)	2240lm	21.2W	100mA (83%)
ARYA TP 5P5 70DE.140-2M		3430lm	28.7W	140mA (100%)	2590lm	23.7W	116mA (82%)
ARYA TP 5P5 70DE.160-2M		3870lm	31.7W	160mA (100%)	2920lm	27W	132mA (82%)
ARYA TP 5P5 70DE.180-2M	STU-S	4280lm	35.8W	180mA (100%)	3210lm	28.8W	146mA (81%)
ARYA TP 5P5 70DE.200-2M		4650lm	40W	200mA (100%)	3500lm	31.9W	161mA (80%)
ARYA TP 5P5 70DE.060-4M	S	3010lm	24.4W	60mA (100%)	2280lm	20.7W	50mA (83%)
ARYA TP 5P5 70DE.070-4M		3490lm	28.2W	70mA (100%)	2620lm	23.6W	58mA (82%)
ARYA TP 5P5 70DE.080-4M		3960lm	31.9W	80mA (100%)	2970lm	26.6W	66mA (82%)
ARYA TP 5P5 70DE.090-4M		4440lm	35.8W	90mA (100%)	3350lm	30W	75mA (83%)
ARYA TP 5P5 70DE.100-4M		4910lm	39.6W	100mA (100%)	3700lm	33.1W	83mA (83%)
ARYA TP 5P5 70DE.120-4M		5850lm	47W	120mA (100%)	4420lm	39.6W	100mA (83%)
ARYA TP 5P5 70DE.140-4M		6750lm	54.9W	140mA (100%)	5100lm	45.5W	116mA (82%)
ARYA TP 5P5 70DE.160-4M		7610lm	61.7W	160mA (100%)	5710lm	51.3W	131mA (81%)
ARYA TP 5P5 70DE.180-4M		8410lm	69.7W	180mA (100%)	6310lm	56.2W	146mA (81%)
ARYA TP 5P5 70DE.200-4M		9140lm	77.9W	200mA (100%)	6880lm	62.1W	161mA (80%)

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. Tq=25°C, Vin=230Vac.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±10%.

Soddisfa i requisiti Dark Sky se dotato di LED con temperatura di colore di 3000K o inferiore.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

FLUSSI E POTENZA CON PROFILO A DUE STEP DI RIDUZIONE (TWS2)

APPARECCHIO	OTTICA	FLUSSO POTENZA APPARECCHIO CORRENTE LED*			FLUSSO POTENZA APPARECCHIO*			FLUSSO POTENZA APPARECCHIO CORRENTE LED*		
		(Tq=25°C, 2700K, 100% del flusso)			(Tq=25°C, 2400K, 75% del flusso)			(Tq=25°C, 2200K, 50% del flusso)		
ARYA TP 5P5 70DE.090-2M	S05	2220lm	19.1W	90mA (100%)	1690lm	15.5W		1120lm	11.1W	49mA (54%)
ARYA TP 5P5 70DE.100-2M		2460lm	21.2W	100mA (100%)	1870lm	17.1W		1240lm	12.2W	55mA (55%)
ARYA TP 5P5 70DE.120-2M		2930lm	24.5W	120mA (100%)	2210lm	20.2W		1480lm	14.3W	66mA (55%)
ARYA TP 5P5 70DE.140-2M		3390lm	28.7W	140mA (100%)	2550lm	22.5W		1710lm	16.5W	77mA (55%)
ARYA TP 5P5 70DE.160-2M		3830lm	31.7W	160mA (100%)	2880lm	25.5W		1930lm	18.5W	87mA (54%)
ARYA TP 5P5 70DE.180-2M	STA	4240lm	35.8W	180mA (100%)	3180lm	28.5W		2120lm	20.4W	96mA (53%)
ARYA TP 5P5 70DE.200-2M		4600lm	40W	200mA (100%)	3460lm	30W		2300lm	21.2W	104mA (52%)
ARYA TP 5P5 70DE.090-2M	STE-M	2250lm	19.1W	90mA (100%)	1690lm	15.3W		1130lm	11.1W	49mA (54%)
ARYA TP 5P5 70DE.100-2M		2490lm	21.2W	100mA (100%)	1870lm	16.9W		1260lm	12.2W	55mA (55%)
ARYA TP 5P5 70DE.120-2M		2970lm	24.5W	120mA (100%)	2240lm	20.2W		1500lm	14.3W	66mA (55%)
ARYA TP 5P5 70DE.140-2M		3430lm	28.7W	140mA (100%)	2580lm	22.5W		1720lm	16.3W	76mA (54%)
ARYA TP 5P5 70DE.160-2M		3870lm	31.7W	160mA (100%)	2910lm	25.5W		1940lm	18.3W	86mA (53%)
ARYA TP 5P5 70DE.180-2M	STU-S	4280lm	35.8W	180mA (100%)	3220lm	28.5W		2140lm	20.2W	95mA (52%)
ARYA TP 5P5 70DE.200-2M		4650lm	40W	200mA (100%)	3490lm	30W		2330lm	21.2W	104mA (52%)
ARYA TP 5P5 70DE.060-4M	S	3010lm	24.4W	60mA (100%)	2260lm	19.5W		1530lm	14W	32mA (53%)
ARYA TP 5P5 70DE.070-4M		3490lm	28.2W	70mA (100%)	2620lm	22.5W		1780lm	16.2W	38mA (54%)
ARYA TP 5P5 70DE.080-4M		3960lm	31.9W	80mA (100%)	2980lm	25.5W		1990lm	18.1W	43mA (53%)
ARYA TP 5P5 70DE.090-4M		4440lm	35.8W	90mA (100%)	3340lm	28.5W		2240lm	20.3W	49mA (54%)
ARYA TP 5P5 70DE.100-4M		4910lm	39.6W	100mA (100%)	3700lm	31.6W		2500lm	22.5W	55mA (55%)
ARYA TP 5P5 70DE.120-4M		5850lm	47W	120mA (100%)	4420lm	37.7W		2970lm	26.6W	66mA (55%)
ARYA TP 5P5 70DE.140-4M		6750lm	54.9W	140mA (100%)	5080lm	43.1W		3400lm	30.4W	76mA (54%)
ARYA TP 5P5 70DE.160-4M		7610lm	61.7W	160mA (100%)	5740lm	49W		3820lm	34.2W	86mA (53%)
ARYA TP 5P5 70DE.180-4M		8410lm	69.7W	180mA (100%)	6330lm	54.5W		4210lm	37.7W	95mA (52%)
ARYA TP 5P5 70DE.200-4M		9140lm	77.9W	200mA (100%)	6870lm	58.6W		4590lm	40.8W	104mA (52%)

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. Tq=25°C, Vin=230Vac.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±10%.

Soddisfa i requisiti Dark Sky se dotato di LED con temperatura di colore di 3000K o inferiore.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

ARYA TP 4P4 DE

FLUSSI E POTENZA MASSIMA

APPARECCHIO	OTTICA	CORRENTE LED (mA)	FLUSSO APPARECCHIO* (2700K, lm)	FLUSSO APPARECCHIO* (2400K, lm)	FLUSSO APPARECCHIO* (2200K, lm)	POTENZA APPARECCHIO* (W)*	EFFICIENZA APPARECCHIO (2700K, lm/W)
ARYA TP 4P4 70DE.120-2M	S05 S07 STE-M STU-M	120	2370	2240	2140	19.6	120.9
ARYA TP 4P4 70DE.140-2M		140	2750	2590	2470	23	119.5
ARYA TP 4P4 70DE.160-2M		160	3100	2930	2790	25.4	122.0
ARYA TP 4P4 70DE.180-2M		180	3420	3230	3080	28.7	119.1
ARYA TP 4P4 70DE.200-2M	STA STE-S STU-S	200	3720	3510	3350	31.9	116.6
ARYA TP 4P4 70DE.120-2M		120	2350	2220	2110	19.6	119.8
ARYA TP 4P4 70DE.140-2M		140	2710	2560	2440	23	117.8
ARYA TP 4P4 70DE.160-2M		160	3050	2880	2750	25.4	120.0
ARYA TP 4P4 70DE.180-2M	STW	180	3380	3190	3040	28.7	117.7
ARYA TP 4P4 70DE.200-2M		200	3670	3470	3300	31.9	115.0
ARYA TP 4P4 70DE.120-2M		120	2400	2270	2160	19.6	122.4
ARYA TP 4P4 70DE.140-2M		140	2770	2620	2490	23	120.4
ARYA TP 4P4 70DE.160-2M	S	160	3130	2950	2810	25.4	123.2
ARYA TP 4P4 70DE.180-2M		180	3460	3270	3110	28.7	120.5
ARYA TP 4P4 70DE.200-2M		200	3760	3550	3390	31.9	117.8
ARYA TP 4P4 70DE.080-4M		80	3200	3020	2880	25.7	124.5
ARYA TP 4P4 70DE.090-4M		90	3590	3390	3230	28.7	125.0
ARYA TP 4P4 70DE.100-4M		100	3970	3750	3570	31.8	124.8
ARYA TP 4P4 70DE.120-4M		120	4720	4460	4250	37.7	125.1
ARYA TP 4P4 70DE.140-4M		140	5450	5150	4910	44	123.8
ARYA TP 4P4 70DE.160-4M		160	6150	5810	5530	49.5	124.2
ARYA TP 4P4 70DE.180-4M		180	6800	6420	6120	55.9	121.6
ARYA TP 4P4 70DE.200-4M		200	7390	6980	6650	62.3	118.6

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. Tq=25°C, Vin=230Vac.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±10%.

Soddisfa i requisiti Dark Sky se dotato di LED con temperatura di colore di 3000K o inferiore.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

FLUSSI E POTENZA CON PROFILO A FLUSSO COSTANTE (TWC1)

APPARECCHIO	OTTICA	FLUSSO POTENZA APPARECCHIO CORRENTE LED* (Tq=25°C, 2700K, 100% del flusso)	FLUSSO POTENZA APPARECCHIO CORRENTE LED* (Tq=25°C, 2200K, 100% del flusso)
ARYA TP 4P4 70DE.120-2M	S05 S07 STE-M STU-M	2140lm 17.7W 108mA (90%)	2140lm 19.6W 120mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DE.140-2M		2470lm 20.5W 125mA (89%)	2470lm 23W 140mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DE.160-2M		2800lm 22.6W 143mA (89%)	2790lm 25.4W 160mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DE.180-2M		3080lm 25.3W 159mA (88%)	3080lm 28.7W 180mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DE.200-2M	STA STE-S STU-S	3350lm 27.9W 175mA (87%)	3350lm 31.9W 200mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DE.120-2M		2120lm 17.7W 108mA (90%)	2110lm 19.6W 120mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DE.140-2M		2440lm 20.5W 125mA (89%)	2440lm 23W 140mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DE.160-2M		2760lm 22.6W 143mA (89%)	2750lm 25.4W 160mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DE.180-2M	STW	3040lm 25.3W 159mA (88%)	3040lm 28.7W 180mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DE.200-2M		3300lm 27.9W 175mA (87%)	3300lm 31.9W 200mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DE.120-2M		2170lm 17.7W 108mA (90%)	2160lm 19.6W 120mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DE.140-2M		2490lm 20.5W 125mA (89%)	2490lm 23W 140mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DE.160-2M	S	2810lm 22.5W 142mA (88%)	2810lm 25.4W 160mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DE.180-2M		3110lm 25.3W 159mA (88%)	3110lm 28.7W 180mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DE.200-2M		3390lm 28W 176mA (88%)	3390lm 31.9W 200mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DE.080-4M		2890lm 23.3W 72mA (90%)	2880lm 25.7W 80mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DE.090-4M		3240lm 26W 81mA (90%)	3230lm 28.7W 90mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DE.100-4M		3590lm 28.7W 90mA (90%)	3570lm 31.8W 100mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DE.120-4M		4270lm 34W 108mA (90%)	4250lm 37.7W 120mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DE.140-4M		4910lm 39.2W 125mA (89%)	4910lm 44W 140mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DE.160-4M		5530lm 43.8W 142mA (88%)	5530lm 49.5W 160mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DE.180-4M		6120lm 49.1W 159mA (88%)	6120lm 55.9W 180mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DE.200-4M		6670lm 54.6W 176mA (88%)	6650lm 62.3W 200mA (100%)

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. Tq=25°C, Vin=230Vac.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±10%.

Soddisfa i requisiti Dark Sky se dotato di LED con temperatura di colore di 3000K o inferiore.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

FLUSSI E POTENZA CON PROFILO A UNO STEP DI RIDUZIONE (TWS1)

APPARECCHIO	OTTICA	FLUSSO POTENZA APPARECCHIO CORRENTE LED* (Tq=25°C, 2700K, 100% del flusso)	FLUSSO POTENZA APPARECCHIO CORRENTE LED* (Tq=25°C, 2200K, 75% del flusso)
ARYA TP 4P4 70DE.120-2M	S05 S07 STE-M STU-M	2370lm 19.6W 120mA (100%)	1790lm 17W 100mA (83%)
ARYA TP 4P4 70DE.140-2M		2750lm 23W 140mA (100%)	2070lm 19W 116mA (82%)
ARYA TP 4P4 70DE.160-2M		3100lm 25.4W 160mA (100%)	2340lm 21.7W 132mA (82%)
ARYA TP 4P4 70DE.180-2M		3420lm 28.7W 180mA (100%)	2570lm 23.1W 146mA (81%)
ARYA TP 4P4 70DE.200-2M		3720lm 31.9W 200mA (100%)	2790lm 25.4W 160mA (80%)
ARYA TP 4P4 70DE.120-2M	STA STE-S STU-S	2350lm 19.6W 120mA (100%)	1770lm 17W 100mA (83%)
ARYA TP 4P4 70DE.140-2M		2710lm 23W 140mA (100%)	2040lm 19W 116mA (82%)
ARYA TP 4P4 70DE.160-2M		3050lm 25.4W 160mA (100%)	2290lm 21.5W 131mA (81%)
ARYA TP 4P4 70DE.180-2M		3380lm 28.7W 180mA (100%)	2550lm 23.3W 147mA (81%)
ARYA TP 4P4 70DE.200-2M		3670lm 31.9W 200mA (100%)	2760lm 25.6W 161mA (80%)
ARYA TP 4P4 70DE.120-2M	STW	2400lm 19.6W 120mA (100%)	1800lm 16.8W 99mA (82%)
ARYA TP 4P4 70DE.140-2M		2770lm 23W 140mA (100%)	2090lm 19W 116mA (82%)
ARYA TP 4P4 70DE.160-2M		3130lm 25.4W 160mA (100%)	2350lm 21.5W 131mA (81%)
ARYA TP 4P4 70DE.180-2M		3460lm 28.7W 180mA (100%)	2610lm 23.3W 147mA (81%)
ARYA TP 4P4 70DE.200-2M		3760lm 31.9W 200mA (100%)	2830lm 25.6W 161mA (80%)
ARYA TP 4P4 70DE.080-4M	S	3200lm 25.7W 80mA (100%)	2400lm 21.6W 66mA (82%)
ARYA TP 4P4 70DE.090-4M		3590lm 28.7W 90mA (100%)	2710lm 24.2W 75mA (83%)
ARYA TP 4P4 70DE.100-4M		3970lm 31.8W 100mA (100%)	2990lm 26.6W 83mA (83%)
ARYA TP 4P4 70DE.120-4M		4720lm 37.7W 120mA (100%)	3540lm 31.5W 99mA (82%)
ARYA TP 4P4 70DE.140-4M		5450lm 44W 140mA (100%)	4120lm 36.4W 116mA (82%)
ARYA TP 4P4 70DE.160-4M		6150lm 49.5W 160mA (100%)	4620lm 41.1W 131mA (81%)
ARYA TP 4P4 70DE.180-4M		6800lm 55.9W 180mA (100%)	5100lm 45W 146mA (81%)
ARYA TP 4P4 70DE.200-4M		7390lm 62.3W 200mA (100%)	5560lm 49.8W 161mA (80%)

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. Tq=25°C, Vin=230Vac.
I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±10%.
Soddisfa i requisiti Dark Sky se dotato di LED con temperatura di colore di 3000K o inferiore.
Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

FLUSSI E POTENZA CON PROFILO A DUE STEP DI RIDUZIONE (TWS2)

APPARECCHIO	OTTICA	FLUSSO POTENZA APPARECCHIO CORRENTE LED* (Tq=25°C, 2700K, 100% del flusso)	FLUSSO POTENZA APPARECCHIO* (Tq=25°C, 2400K, 75% del flusso)	FLUSSO POTENZA APPARECCHIO CORRENTE LED* (Tq=25°C, 2200K, 50% del flusso)
ARYA TP 4P4 70DE.120-2M	S05 S07 STE-M STU-M	2370lm 19.6W 120mA (100%)	1790lm 16.2W	1200lm 11.6W 66mA (55%)
ARYA TP 4P4 70DE.140-2M		2750lm 23W 140mA (100%)	2080lm 18.2W	1390lm 13.3W 77mA (55%)
ARYA TP 4P4 70DE.160-2M		3100lm 25.4W 160mA (100%)	2330lm 20.5W	1550lm 14.7W 86mA (53%)
ARYA TP 4P4 70DE.180-2M		3420lm 28.7W 180mA (100%)	2580lm 22.8W	1720lm 16.3W 96mA (53%)
ARYA TP 4P4 70DE.200-2M		3720lm 31.9W 200mA (100%)	2800lm 24.1W	1880lm 17.2W 105mA (52%)
ARYA TP 4P4 70DE.120-2M	STA STE-S STU-S	2350lm 19.6W 120mA (100%)	1770lm 16.2W	1190lm 11.6W 66mA (55%)
ARYA TP 4P4 70DE.140-2M		2710lm 23W 140mA (100%)	2040lm 18W	1360lm 13.1W 76mA (54%)
ARYA TP 4P4 70DE.160-2M		3050lm 25.4W 160mA (100%)	2290lm 20.3W	1530lm 14.7W 86mA (53%)
ARYA TP 4P4 70DE.180-2M		3380lm 28.7W 180mA (100%)	2540lm 22.8W	1690lm 16.2W 95mA (52%)
ARYA TP 4P4 70DE.200-2M		3670lm 31.9W 200mA (100%)	2760lm 24.1W	1840lm 17W 104mA (52%)
ARYA TP 4P4 70DE.120-2M	STW	2400lm 19.6W 120mA (100%)	1810lm 16.2W	1200lm 11.4W 65mA (54%)
ARYA TP 4P4 70DE.140-2M		2770lm 23W 140mA (100%)	2090lm 18W	1390lm 13.1W 76mA (54%)
ARYA TP 4P4 70DE.160-2M		3130lm 25.4W 160mA (100%)	2360lm 20.5W	1570lm 14.7W 86mA (53%)
ARYA TP 4P4 70DE.180-2M		3460lm 28.7W 180mA (100%)	2600lm 22.8W	1730lm 16.2W 95mA (52%)
ARYA TP 4P4 70DE.200-2M		3760lm 31.9W 200mA (100%)	2820lm 24.1W	1880lm 17W 104mA (52%)
ARYA TP 4P4 70DE.080-4M	S	3200lm 25.7W 80mA (100%)	2410lm 20.7W	1610lm 14.9W 43mA (53%)
ARYA TP 4P4 70DE.090-4M		3590lm 28.7W 90mA (100%)	2700lm 23W	1810lm 16.6W 49mA (54%)
ARYA TP 4P4 70DE.100-4M		3970lm 31.8W 100mA (100%)	2990lm 25.4W	2020lm 18.4W 55mA (55%)
ARYA TP 4P4 70DE.120-4M		4720lm 37.7W 120mA (100%)	3570lm 30.3W	2360lm 21.3W 65mA (54%)
ARYA TP 4P4 70DE.140-4M		5450lm 44W 140mA (100%)	4110lm 34.6W	2740lm 24.5W 76mA (54%)
ARYA TP 4P4 70DE.160-4M		6150lm 49.5W 160mA (100%)	4640lm 39.2W	3090lm 27.5W 86mA (53%)
ARYA TP 4P4 70DE.180-4M		6800lm 55.9W 180mA (100%)	5120lm 43.7W	3400lm 30.3W 95mA (52%)
ARYA TP 4P4 70DE.200-4M		7390lm 62.3W 200mA (100%)	5550lm 46.9W	3710lm 32.7W 104mA (52%)

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. Tq=25°C, Vin=230Vac.
I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±10%.
Soddisfa i requisiti Dark Sky se dotato di LED con temperatura di colore di 3000K o inferiore.
Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

ARYA TP 5P5 DF

FLUSSI E POTENZA MASSIMA

APPARECCHIO	OTTICA	CORRENTE LED (mA)	FLUSSO APPARECCHIO* (3000K, lm)	FLUSSO APPARECCHIO* (2700K, lm)	FLUSSO APPARECCHIO* (2200K, lm)	POTENZA APPARECCHIO* (W)*	EFFICIENZA APPARECCHIO (3000K, lm/W)
ARYA TP 5P5 70DF.090-2M		90	2320	2220	2000	19.1	121.4
ARYA TP 5P5 70DF.100-2M		100	2570	2460	2210	21.2	121.2
ARYA TP 5P5 70DF.120-2M	S05	120	3060	2930	2640	24.5	124.8
ARYA TP 5P5 70DF.140-2M	S07	140	3540	3390	3050	28.7	123.3
ARYA TP 5P5 70DF.160-2M	STA	160	4000	3830	3450	31.7	126.1
ARYA TP 5P5 70DF.180-2M		180	4420	4240	3810	35.8	123.4
ARYA TP 5P5 70DF.200-2M		200	4800	4600	4140	40	120.0
ARYA TP 5P5 70DF.090-2M		90	2350	2250	2030	19.1	123.0
ARYA TP 5P5 70DF.100-2M	STE-M	100	2600	2490	2240	21.2	122.6
ARYA TP 5P5 70DF.120-2M	STE-S	120	3100	2970	2670	24.5	126.5
ARYA TP 5P5 70DF.140-2M	STU-M	140	3580	3430	3090	28.7	124.7
ARYA TP 5P5 70DF.160-2M	STU-S	160	4040	3870	3480	31.7	127.4
ARYA TP 5P5 70DF.180-2M	STW	180	4470	4280	3850	35.8	124.8
ARYA TP 5P5 70DF.200-2M		200	4860	4650	4190	40	121.5
ARYA TP 5P5 70DF.060-4M		60	3150	3010	2710	24.4	129.0
ARYA TP 5P5 70DF.070-4M		70	3640	3490	3140	28.2	129.0
ARYA TP 5P5 70DF.080-4M		80	4140	3960	3570	31.9	129.7
ARYA TP 5P5 70DF.090-4M		90	4640	4440	4000	35.8	129.6
ARYA TP 5P5 70DF.100-4M		100	5130	4910	4420	39.6	129.5
ARYA TP 5P5 70DF.120-4M	S	120	6110	5850	5260	47	130.0
ARYA TP 5P5 70DF.140-4M		140	7050	6750	6080	54.9	128.4
ARYA TP 5P5 70DF.160-4M		160	7950	7610	6850	61.7	128.8
ARYA TP 5P5 70DF.180-4M		180	8780	8410	7570	69.7	125.9
ARYA TP 5P5 70DF.200-4M		200	9540	9140	8220	77.9	122.4

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. Tq=25°C, Vin=230Vac.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±10%.

Soddisfa i requisiti Dark Sky se dotato di LED con temperatura di colore di 3000K o inferiore.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

FLUSSI E POTENZA CON PROFILO A FLUSSO COSTANTE (TWC1)

APPARECCHIO	OTTICA	FLUSSO POTENZA APPARECCHIO* CORRENTE LED (Tq=25°C, 3000K, 100% del flusso)	FLUSSO POTENZA APPARECCHIO* CORRENTE LED* (Tq=25°C, 2200K, 100% del flusso)
ARYA TP 5P5 70DF.090-2M		2010lm 16.7W 78mA (86%)	2000lm 19.1W 90mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DF.100-2M		2210lm 18.3W 86mA (86%)	2210lm 21.2W 100mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DF.120-2M	S05	2640lm 21W 103mA (85%)	2640lm 24.5W 120mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DF.140-2M	S07	3060lm 24.5W 120mA (85%)	3050lm 28.7W 140mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DF.160-2M	STA	3450lm 27.8W 136mA (85%)	3450lm 31.7W 160mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DF.180-2M		3820lm 30W 152mA (84%)	3810lm 35.8W 180mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DF.200-2M		4150lm 33.1W 167mA (83%)	4140lm 40W 200mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DF.090-2M		2050lm 16.7W 78mA (86%)	2030lm 19.1W 90mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DF.100-2M	STE-M	2250lm 18.3W 86mA (86%)	2240lm 21.2W 100mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DF.120-2M	STE-S	2680lm 21W 103mA (85%)	2670lm 24.5W 120mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DF.140-2M	STU-M	3100lm 24.5W 120mA (85%)	3090lm 28.7W 140mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DF.160-2M	STU-S	3490lm 27.8W 136mA (85%)	3480lm 31.7W 160mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DF.180-2M	STW	3860lm 30W 152mA (84%)	3850lm 35.8W 180mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DF.200-2M		4190lm 33.1W 167mA (83%)	4190lm 40W 200mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DF.060-4M		2750lm 21.4W 52mA (86%)	2710lm 24.4W 60mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DF.070-4M		3150lm 24.4W 60mA (85%)	3140lm 28.2W 70mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DF.080-4M		3590lm 27.8W 69mA (86%)	3570lm 31.9W 80mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DF.090-4M		4040lm 31.2W 78mA (86%)	4000lm 35.8W 90mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DF.100-4M		4440lm 34.2W 86mA (86%)	4420lm 39.6W 100mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DF.120-4M	S	5280lm 40.4W 103mA (85%)	5260lm 47W 120mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DF.140-4M		6110lm 47W 120mA (85%)	6080lm 54.9W 140mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DF.160-4M		6860lm 53.3W 136mA (85%)	6850lm 61.7W 160mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DF.180-4M		7590lm 58.6W 152mA (84%)	7570lm 69.7W 180mA (100%)
ARYA TP 5P5 70DF.200-4M		8250lm 64.5W 167mA (83%)	8220lm 77.9W 200mA (100%)

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. Tq=25°C, Vin=230Vac.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±10%.

Soddisfa i requisiti Dark Sky se dotato di LED con temperatura di colore di 3000K o inferiore.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

FLUSSI E POTENZA CON PROFILO A UNO STEP DI RIDUZIONE (TWS1)

APPARECCHIO	OTTICA	FLUSSO POTENZA APPARECCHIO* CORRENTE LED			FLUSSO POTENZA APPARECCHIO CORRENTE LED*		
		(Tq=25°C, 3000K, 100% del flusso)			(Tq=25°C, 2200K, 75% del flusso)		
ARYA TP 5P5 70DF.090-2M	S05	2320lm	19.1W	90mA (100%)	1740lm	16.7W	78mA (86%)
ARYA TP 5P5 70DF.100-2M		2570lm	21.2W	100mA (100%)	1930lm	18.5W	87mA (87%)
ARYA TP 5P5 70DF.120-2M		3060lm	24.5W	120mA (100%)	2300lm	21.2W	104mA (86%)
ARYA TP 5P5 70DF.140-2M		3540lm	28.7W	140mA (100%)	2660lm	24.7W	121mA (86%)
ARYA TP 5P5 70DF.160-2M		4000lm	31.7W	160mA (100%)	3010lm	28.3W	138mA (86%)
ARYA TP 5P5 70DF.180-2M	STA	4420lm	35.8W	180mA (100%)	3330lm	30.5W	154mA (85%)
ARYA TP 5P5 70DF.200-2M		4800lm	40W	200mA (100%)	3600lm	33.3W	168mA (84%)
ARYA TP 5P5 70DF.090-2M	STE-M	2350lm	19.1W	90mA (100%)	1790lm	16.9W	79mA (87%)
ARYA TP 5P5 70DF.100-2M		2600lm	21.2W	100mA (100%)	1960lm	18.5W	87mA (87%)
ARYA TP 5P5 70DF.120-2M		3100lm	24.5W	120mA (100%)	2330lm	21.2W	104mA (86%)
ARYA TP 5P5 70DF.140-2M		3580lm	28.7W	140mA (100%)	2690lm	24.7W	121mA (86%)
ARYA TP 5P5 70DF.160-2M		4040lm	31.7W	160mA (100%)	3030lm	28W	137mA (85%)
ARYA TP 5P5 70DF.180-2M	STU-S	4470lm	35.8W	180mA (100%)	3360lm	30.5W	154mA (85%)
ARYA TP 5P5 70DF.200-2M		4860lm	40W	200mA (100%)	3650lm	33.5W	169mA (84%)
ARYA TP 5P5 70DF.060-4M	S	3150lm	24.4W	60mA (100%)	2370lm	21.4W	52mA (86%)
ARYA TP 5P5 70DF.070-4M		3640lm	28.2W	70mA (100%)	2750lm	24.8W	61mA (87%)
ARYA TP 5P5 70DF.080-4M		4140lm	31.9W	80mA (100%)	3140lm	28.2W	70mA (87%)
ARYA TP 5P5 70DF.090-4M		4640lm	35.8W	90mA (100%)	3480lm	31.2W	78mA (86%)
ARYA TP 5P5 70DF.100-4M		5130lm	39.6W	100mA (100%)	3870lm	34.6W	87mA (87%)
ARYA TP 5P5 70DF.120-4M		6110lm	47W	120mA (100%)	4590lm	40.8W	104mA (86%)
ARYA TP 5P5 70DF.140-4M		7050lm	54.9W	140mA (100%)	5300lm	47.4W	121mA (86%)
ARYA TP 5P5 70DF.160-4M		7950lm	61.7W	160mA (100%)	6000lm	54.1W	138mA (86%)
ARYA TP 5P5 70DF.180-4M		8780lm	69.7W	180mA (100%)	6620lm	59.4W	154mA (85%)
ARYA TP 5P5 70DF.200-4M		9540lm	77.9W	200mA (100%)	7180lm	65.3W	169mA (84%)

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. Tq=25°C, Vin=230Vac.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±10%.

Soddisfa i requisiti Dark Sky se dotato di LED con temperatura di colore di 3000K o inferiore.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

FLUSSI E POTENZA CON PROFILO A DUE STEP DI RIDUZIONE (TWS2)

APPARECCHIO	OTTICA	FLUSSO POTENZA APPARECCHIO* CORRENTE LED			FLUSSO POTENZA APPARECCHIO*			FLUSSO POTENZA APPARECCHIO CORRENTE LED*		
		(Tq=25°C, 3000K, 100% del flusso)			(Tq=25°C, 2700K, 75% del flusso)			(Tq=25°C, 2200K, 50% del flusso)		
ARYA TP 5P5 70DF.090-2M	S05	2320lm	19.1W	90mA (100%)	1740lm	15.1W		1160lm	11.5W	51mA (56%)
ARYA TP 5P5 70DF.100-2M		2570lm	21.2W	100mA (100%)	1930lm	16.7W		1290lm	12.6W	57mA (56%)
ARYA TP 5P5 70DF.120-2M		3060lm	24.5W	120mA (100%)	2310lm	20W		1540lm	14.9W	69mA (57%)
ARYA TP 5P5 70DF.140-2M		3540lm	28.7W	140mA (100%)	2670lm	22.3W		1780lm	17.1W	80mA (57%)
ARYA TP 5P5 70DF.160-2M		4000lm	31.7W	160mA (100%)	3000lm	25.1W		2000lm	19.1W	90mA (56%)
ARYA TP 5P5 70DF.180-2M	STA	4420lm	35.8W	180mA (100%)	3330lm	28W		2210lm	21.2W	100mA (55%)
ARYA TP 5P5 70DF.200-2M		4800lm	40W	200mA (100%)	3620lm	29.6W		2400lm	22.3W	109mA (54%)
ARYA TP 5P5 70DF.090-2M	STE-M	2350lm	19.1W	90mA (100%)	1770lm	15.1W		1180lm	11.5W	51mA (56%)
ARYA TP 5P5 70DF.100-2M		2600lm	21.2W	100mA (100%)	1960lm	16.7W		1310lm	12.6W	57mA (56%)
ARYA TP 5P5 70DF.120-2M		3100lm	24.5W	120mA (100%)	2350lm	20W		1550lm	14.7W	68mA (56%)
ARYA TP 5P5 70DF.140-2M		3580lm	28.7W	140mA (100%)	2710lm	22.3W		1790lm	16.9W	79mA (56%)
ARYA TP 5P5 70DF.160-2M		4040lm	31.7W	160mA (100%)	3040lm	25.1W		2030lm	19.1W	90mA (56%)
ARYA TP 5P5 70DF.180-2M	STU-S	4470lm	35.8W	180mA (100%)	3360lm	28W		2240lm	21.2W	100mA (55%)
ARYA TP 5P5 70DF.200-2M		4860lm	40W	200mA (100%)	3650lm	29.6W		2440lm	22.3W	109mA (54%)
ARYA TP 5P5 70DF.060-4M	S	3150lm	24.4W	60mA (100%)	2400lm	19.5W		1610lm	14.7W	34mA (56%)
ARYA TP 5P5 70DF.070-4M		3640lm	28.2W	70mA (100%)	2730lm	22.1W		1860lm	17W	40mA (57%)
ARYA TP 5P5 70DF.080-4M		4140lm	31.9W	80mA (100%)	3110lm	25.1W		2070lm	18.8W	45mA (56%)
ARYA TP 5P5 70DF.090-4M		4640lm	35.8W	90mA (100%)	3490lm	28.2W		2330lm	21W	51mA (56%)
ARYA TP 5P5 70DF.100-4M		5130lm	39.6W	100mA (100%)	3870lm	31.2W		2580lm	23.3W	57mA (56%)
ARYA TP 5P5 70DF.120-4M		6110lm	47W	120mA (100%)	4630lm	37.3W		3100lm	27.8W	69mA (57%)
ARYA TP 5P5 70DF.140-4M		7050lm	54.9W	140mA (100%)	5290lm	42.4W		3570lm	31.9W	80mA (57%)
ARYA TP 5P5 70DF.160-4M		7950lm	61.7W	160mA (100%)	5980lm	48.2W		4000lm	35.8W	90mA (56%)
ARYA TP 5P5 70DF.180-4M		8780lm	69.7W	180mA (100%)	6620lm	53.7W		4420lm	39.6W	100mA (55%)
ARYA TP 5P5 70DF.200-4M		9540lm	77.9W	200mA (100%)	7190lm	57.8W		4800lm	42.7W	109mA (54%)

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. Tq=25°C, Vin=230Vac.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±10%.

Soddisfa i requisiti Dark Sky se dotato di LED con temperatura di colore di 3000K o inferiore.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

ARYA TP 4P4 DF

FLUSSI E POTENZA MASSIMA

APPARECCHIO	OTTICA	CORRENTE LED (mA)	FLUSSO APPARECCHIO* (3000K, lm)	FLUSSO APPARECCHIO* (2700K, lm)	FLUSSO APPARECCHIO* (2200K, lm)	POTENZA APPARECCHIO* (W)*	EFFICIENZA APPARECCHIO (3000K, lm/W)
ARYA TP 4P4 70DF.120-2M		120	2480	2370	2140	19.6	126.5
ARYA TP 4P4 70DF.140-2M	S05	140	2870	2750	2470	23	124.7
ARYA TP 4P4 70DF.160-2M	S07	160	3240	3100	2790	25.4	127.5
ARYA TP 4P4 70DF.180-2M	STE-M	180	3580	3420	3080	28.7	124.7
ARYA TP 4P4 70DF.200-2M	STU-M	200	3880	3720	3350	31.9	121.6
ARYA TP 4P4 70DF.120-2M		120	2450	2350	2110	19.6	124.9
ARYA TP 4P4 70DF.140-2M	STA	140	2830	2710	2440	23	123.0
ARYA TP 4P4 70DF.160-2M	STE-S	160	3190	3050	2750	25.4	125.5
ARYA TP 4P4 70DF.180-2M	STU-S	180	3530	3380	3040	28.7	122.9
ARYA TP 4P4 70DF.200-2M		200	3840	3670	3300	31.9	120.3
ARYA TP 4P4 70DF.120-2M		120	2510	2400	2160	19.6	128.0
ARYA TP 4P4 70DF.140-2M		140	2900	2770	2490	23	126.0
ARYA TP 4P4 70DF.160-2M	STW	160	3270	3130	2810	25.4	128.7
ARYA TP 4P4 70DF.180-2M		180	3610	3460	3110	28.7	125.7
ARYA TP 4P4 70DF.200-2M		200	3930	3760	3390	31.9	123.1
ARYA TP 4P4 70DF.080-4M		80	3340	3200	2880	25.7	129.9
ARYA TP 4P4 70DF.090-4M		90	3750	3590	3230	28.7	130.6
ARYA TP 4P4 70DF.100-4M		100	4150	3970	3570	31.8	130.5
ARYA TP 4P4 70DF.120-4M		120	4930	4720	4250	37.7	130.7
ARYA TP 4P4 70DF.140-4M	S	140	5700	5450	4910	44	129.5
ARYA TP 4P4 70DF.160-4M		160	6420	6150	5530	49.5	129.6
ARYA TP 4P4 70DF.180-4M		180	7100	6800	6120	55.9	127.0
ARYA TP 4P4 70DF.200-4M		200	7720	7390	6650	62.3	123.9

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. Tq=25°C, Vin=230Vac.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±10%.

Soddisfa i requisiti Dark Sky se dotato di LED con temperatura di colore di 3000K o inferiore.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

FLUSSI E POTENZA CON PROFILO A FLUSSO COSTANTE (TWC1)

APPARECCHIO	OTTICA	FLUSSO POTENZA APPARECCHIO* CORRENTE LED (Tq=25°C, 3000K, 100% del flusso)	FLUSSO POTENZA APPARECCHIO CORRENTE LED* (Tq=25°C, 2200K, 100% del flusso)
ARYA TP 4P4 70DF.120-2M		2140lm 16.9W 103mA (85%)	2140lm 19.6W 120mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DF.140-2M	S05	2480lm 19.6W 120mA (85%)	2470lm 23W 140mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DF.160-2M	S07	2790lm 22.3W 136mA (85%)	2790lm 25.4W 160mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DF.180-2M	STE-M	3090lm 24.1W 152mA (84%)	3080lm 28.7W 180mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DF.200-2M	STU-M	3360lm 26.6W 167mA (83%)	3350lm 31.9W 200mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DF.120-2M		2120lm 16.9W 103mA (85%)	2110lm 19.6W 120mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DF.140-2M	STA	2450lm 19.6W 120mA (85%)	2440lm 23W 140mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DF.160-2M	STE-S	2750lm 22.3W 136mA (85%)	2750lm 25.4W 160mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DF.180-2M	STU-S	3050lm 24.1W 152mA (84%)	3040lm 28.7W 180mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DF.200-2M		3310lm 26.6W 167mA (83%)	3300lm 31.9W 200mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DF.120-2M		2170lm 16.9W 103mA (85%)	2160lm 19.6W 120mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DF.140-2M		2490lm 19.5W 119mA (85%)	2490lm 23W 140mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DF.160-2M	STW	2820lm 22.3W 136mA (85%)	2810lm 25.4W 160mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DF.180-2M		3120lm 24.1W 152mA (84%)	3110lm 28.7W 180mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DF.200-2M		3390lm 26.6W 167mA (83%)	3390lm 31.9W 200mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DF.080-4M		2900lm 22.4W 69mA (86%)	2880lm 25.7W 80mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DF.090-4M		3260lm 25.1W 78mA (86%)	3230lm 28.7W 90mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DF.100-4M		3590lm 27.5W 86mA (86%)	3570lm 31.8W 100mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DF.120-4M		4260lm 32.4W 103mA (85%)	4250lm 37.7W 120mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DF.140-4M	S	4930lm 37.7W 120mA (85%)	4910lm 44W 140mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DF.160-4M		5550lm 42.7W 136mA (85%)	5530lm 49.5W 160mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DF.180-4M		6140lm 46.9W 152mA (84%)	6120lm 55.9W 180mA (100%)
ARYA TP 4P4 70DF.200-4M		6670lm 51.7W 167mA (83%)	6650lm 62.3W 200mA (100%)

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. Tq=25°C, Vin=230Vac.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±10%.

Soddisfa i requisiti Dark Sky se dotato di LED con temperatura di colore di 3000K o inferiore.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

FLUSSI E POTENZA CON PROFILO A UNO STEP DI RIDUZIONE (TWS1)

APPARECCHIO	OTTICA	FLUSSO POTENZA APPARECCHIO* CORRENTE LED (Tq=25°C, 3000K, 100% del flusso)	FLUSSO POTENZA APPARECCHIO* CORRENTE LED* (Tq=25°C, 2200K, 75% del flusso)
ARYA TP 4P4 70DF.120-2M	S05	2480lm 19.6W 120mA (100%)	1860lm 17W 104mA (86%)
ARYA TP 4P4 70DF.140-2M		2870lm 23W 140mA (100%)	2170lm 20W 122mA (87%)
ARYA TP 4P4 70DF.160-2M	S07	3240lm 25.4W 160mA (100%)	2440lm 22.7W 138mA (86%)
ARYA TP 4P4 70DF.180-2M	STE-M	3580lm 28.7W 180mA (100%)	2690lm 24.4W 154mA (85%)
ARYA TP 4P4 70DF.200-2M	STU-M	3880lm 31.9W 200mA (100%)	2910lm 26.7W 168mA (84%)
ARYA TP 4P4 70DF.120-2M	STA	2450lm 19.6W 120mA (100%)	1840lm 17W 104mA (86%)
ARYA TP 4P4 70DF.140-2M		2830lm 23W 140mA (100%)	2130lm 19.8W 121mA (86%)
ARYA TP 4P4 70DF.160-2M	STE-S	3190lm 25.4W 160mA (100%)	2410lm 22.7W 138mA (86%)
ARYA TP 4P4 70DF.180-2M	STU-S	3530lm 28.7W 180mA (100%)	2660lm 24.4W 154mA (85%)
ARYA TP 4P4 70DF.200-2M	STW	3840lm 31.9W 200mA (100%)	2880lm 26.9W 169mA (84%)
ARYA TP 4P4 70DF.120-2M		2510lm 19.6W 120mA (100%)	1900lm 17.2W 105mA (87%)
ARYA TP 4P4 70DF.140-2M	S	2900lm 23W 140mA (100%)	2180lm 19.8W 121mA (86%)
ARYA TP 4P4 70DF.160-2M		3270lm 25.4W 160mA (100%)	2460lm 22.7W 138mA (86%)
ARYA TP 4P4 70DF.180-2M	S	3610lm 28.7W 180mA (100%)	2720lm 24.4W 154mA (85%)
ARYA TP 4P4 70DF.200-2M		3930lm 31.9W 200mA (100%)	2950lm 26.9W 169mA (84%)
ARYA TP 4P4 70DF.080-4M	S	3340lm 25.7W 80mA (100%)	2540lm 22.7W 70mA (87%)
ARYA TP 4P4 70DF.090-4M		3750lm 28.7W 90mA (100%)	2850lm 25.4W 79mA (87%)
ARYA TP 4P4 70DF.100-4M	S	4150lm 31.8W 100mA (100%)	3120lm 27.8W 87mA (87%)
ARYA TP 4P4 70DF.120-4M		4930lm 37.7W 120mA (100%)	3710lm 32.7W 104mA (86%)
ARYA TP 4P4 70DF.140-4M	S	5700lm 44W 140mA (100%)	4280lm 38W 121mA (86%)
ARYA TP 4P4 70DF.160-4M		6420lm 49.5W 160mA (100%)	4840lm 43.4W 138mA (86%)
ARYA TP 4P4 70DF.180-4M	S	7100lm 55.9W 180mA (100%)	5350lm 47.6W 154mA (85%)
ARYA TP 4P4 70DF.200-4M		7720lm 62.3W 200mA (100%)	5800lm 52.3W 169mA (84%)

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. Tq=25°C, Vin=230Vac.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±10%.

Soddisfa i requisiti Dark Sky se dotato di LED con temperatura di colore di 3000K o inferiore.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

FLUSSI E POTENZA CON PROFILO A DUE STEP DI RIDUZIONE (TWS2)

APPARECCHIO	OTTICA	FLUSSO POTENZA APPARECCHIO* CORRENTE LED (Tq=25°C, 3000K, 100% del flusso)	FLUSSO POTENZA APPARECCHIO* (Tq=25°C, 2700K, 75% del flusso)	FLUSSO POTENZA APPARECCHIO* CORRENTE LED* (Tq=25°C, 2200K, 50% del flusso)
ARYA TP 4P4 70DF.120-2M	S05	2480lm 19.6W 120mA (100%)	1870lm 16W	1250lm 12W 69mA (57%)
ARYA TP 4P4 70DF.140-2M		2870lm 23W 140mA (100%)	2160lm 17.8W	1440lm 13.7W 80mA (57%)
ARYA TP 4P4 70DF.160-2M	S07	3240lm 25.4W 160mA (100%)	2430lm 20.1W	1620lm 15.3W 90mA (56%)
ARYA TP 4P4 70DF.180-2M	STE-M	3580lm 28.7W 180mA (100%)	2690lm 22.5W	1790lm 17W 100mA (55%)
ARYA TP 4P4 70DF.200-2M	STU-M	3880lm 31.9W 200mA (100%)	2910lm 23.6W	1950lm 17.8W 109mA (54%)
ARYA TP 4P4 70DF.120-2M	STA	2450lm 19.6W 120mA (100%)	1840lm 15.8W	1240lm 12W 69mA (57%)
ARYA TP 4P4 70DF.140-2M		2830lm 23W 140mA (100%)	2140lm 17.8W	1430lm 13.7W 80mA (57%)
ARYA TP 4P4 70DF.160-2M	STE-S	3190lm 25.4W 160mA (100%)	2400lm 20.1W	1600lm 15.3W 90mA (56%)
ARYA TP 4P4 70DF.180-2M	STU-S	3530lm 28.7W 180mA (100%)	2660lm 22.5W	1770lm 17W 100mA (55%)
ARYA TP 4P4 70DF.200-2M	STW	3840lm 31.9W 200mA (100%)	2880lm 23.8W	1930lm 17.8W 109mA (54%)
ARYA TP 4P4 70DF.120-2M		2510lm 19.6W 120mA (100%)	1900lm 16W	1270lm 12W 69mA (57%)
ARYA TP 4P4 70DF.140-2M	S	2900lm 23W 140mA (100%)	2190lm 17.8W	1450lm 13.6W 79mA (56%)
ARYA TP 4P4 70DF.160-2M		3270lm 25.4W 160mA (100%)	2460lm 20.1W	1640lm 15.3W 90mA (56%)
ARYA TP 4P4 70DF.180-2M	S	3610lm 28.7W 180mA (100%)	2720lm 22.5W	1810lm 17W 100mA (55%)
ARYA TP 4P4 70DF.200-2M		3930lm 31.9W 200mA (100%)	2950lm 23.8W	1970lm 17.8W 109mA (54%)
ARYA TP 4P4 70DF.080-4M	S	3340lm 25.7W 80mA (100%)	2510lm 20.4W	1680lm 15.5W 45mA (56%)
ARYA TP 4P4 70DF.090-4M		3750lm 28.7W 90mA (100%)	2820lm 22.7W	1880lm 17.2W 51mA (56%)
ARYA TP 4P4 70DF.100-4M	S	4150lm 31.8W 100mA (100%)	3120lm 25.1W	2090lm 18.9W 57mA (56%)
ARYA TP 4P4 70DF.120-4M		4930lm 37.7W 120mA (100%)	3700lm 29.7W	2470lm 22.1W 68mA (56%)
ARYA TP 4P4 70DF.140-4M	S	5700lm 44W 140mA (100%)	4310lm 34.3W	2850lm 25.4W 79mA (56%)
ARYA TP 4P4 70DF.160-4M		6420lm 49.5W 160mA (100%)	4830lm 38.6W	3230lm 28.7W 90mA (56%)
ARYA TP 4P4 70DF.180-4M	S	7100lm 55.9W 180mA (100%)	5350lm 43W	3570lm 31.8W 100mA (55%)
ARYA TP 4P4 70DF.200-4M		7720lm 62.3W 200mA (100%)	5810lm 46.3W	3880lm 34.3W 109mA (54%)

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. Tq=25°C, Vin=230Vac.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±10%.

Soddisfa i requisiti Dark Sky se dotato di LED con temperatura di colore di 3000K o inferiore.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

ARYA TP 5P5 EG

FLUSSI E POTENZA MASSIMA

APPARECCHIO	OTTICA	CORRENTE LED (mA)	FLUSSO APPARECCHIO* (4000K, lm)	FLUSSO APPARECCHIO* (3000K, lm)	FLUSSO APPARECCHIO* (2700K, lm)	POTENZA APPARECCHIO* (W)*	EFFICIENZA APPARECCHIO (4000K, lm/W)
ARYA TP 5P5 70EG.090-2M	S05	90	2460	2320	2220	19.1	128.7
ARYA TP 5P5 70EG.100-2M		100	2730	2570	2460	21.2	128.7
ARYA TP 5P5 70EG.120-2M		120	3260	3060	2930	24.5	133.0
ARYA TP 5P5 70EG.140-2M		140	3770	3540	3390	28.7	131.3
ARYA TP 5P5 70EG.160-2M		160	4260	4000	3830	31.7	134.3
ARYA TP 5P5 70EG.180-2M		180	4710	4420	4240	35.8	131.5
ARYA TP 5P5 70EG.200-2M	STE-M	200	5110	4800	4600	40	127.7
ARYA TP 5P5 70EG.090-2M		90	2500	2350	2250	19.1	130.8
ARYA TP 5P5 70EG.100-2M		100	2770	2600	2490	21.2	130.6
ARYA TP 5P5 70EG.120-2M		120	3300	3100	2970	24.5	134.6
ARYA TP 5P5 70EG.140-2M		140	3810	3580	3430	28.7	132.7
ARYA TP 5P5 70EG.160-2M		160	4300	4040	3870	31.7	135.6
ARYA TP 5P5 70EG.180-2M	STU-M	180	4750	4470	4280	35.8	132.6
ARYA TP 5P5 70EG.200-2M		200	5170	4860	4650	40	129.2
ARYA TP 5P5 70EG.060-4M		60	3350	3150	3010	24.4	137.2
ARYA TP 5P5 70EG.070-4M		70	3870	3640	3490	28.2	137.2
ARYA TP 5P5 70EG.080-4M		80	4400	4140	3960	31.9	137.9
ARYA TP 5P5 70EG.090-4M		90	4930	4640	4440	35.8	137.7
ARYA TP 5P5 70EG.100-4M	S	100	5460	5130	4910	39.6	137.8
ARYA TP 5P5 70EG.120-4M		120	6500	6110	5850	47	138.2
ARYA TP 5P5 70EG.140-4M		140	7500	7050	6750	54.9	136.6
ARYA TP 5P5 70EG.160-4M		160	8450	7950	7610	61.7	136.9
ARYA TP 5P5 70EG.180-4M		180	9340	8780	8410	69.7	134.0
ARYA TP 5P5 70EG.200-4M		200	10150	9540	9140	77.9	130.2

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. Tq=25°C, Vin=230Vac.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±10%.

Soddisfa i requisiti Dark Sky se dotato di LED con temperatura di colore di 3000K o inferiore.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

FLUSSI E POTENZA CON PROFILO A FLUSSO COSTANTE (TWC1)

APPARECCHIO	OTTICA	FLUSSO POTENZA APPARECCHIO CORRENTE LED*			FLUSSO POTENZA APPARECCHIO CORRENTE LED*		
		(Tq=25°C, 4000K, 100% del flusso)			(Tq=25°C, 2700K, 100% del flusso)		
ARYA TP 5P5 70EG.090-2M	S05	2220lm	17.3W	81mA (90%)	2220lm	19.1W	90mA (100%)
ARYA TP 5P5 70EG.100-2M		2460lm	19.1W	90mA (90%)	2460lm	21.2W	100mA (100%)
ARYA TP 5P5 70EG.120-2M		2940lm	22.1W	108mA (90%)	2930lm	24.5W	120mA (100%)
ARYA TP 5P5 70EG.140-2M		3390lm	25.5W	125mA (89%)	3390lm	28.7W	140mA (100%)
ARYA TP 5P5 70EG.160-2M		3840lm	28.2W	143mA (89%)	3830lm	31.7W	160mA (100%)
ARYA TP 5P5 70EG.180-2M		4260lm	31.7W	160mA (88%)	4240lm	35.8W	180mA (100%)
ARYA TP 5P5 70EG.200-2M	STE-M	4600lm	34.8W	175mA (87%)	4600lm	40W	200mA (100%)
ARYA TP 5P5 70EG.090-2M		2260lm	17.3W	81mA (90%)	2250lm	19.1W	90mA (100%)
ARYA TP 5P5 70EG.100-2M		2500lm	19.1W	90mA (90%)	2490lm	21.2W	100mA (100%)
ARYA TP 5P5 70EG.120-2M		2980lm	22.1W	108mA (90%)	2970lm	24.5W	120mA (100%)
ARYA TP 5P5 70EG.140-2M		3430lm	25.5W	125mA (89%)	3430lm	28.7W	140mA (100%)
ARYA TP 5P5 70EG.160-2M		3880lm	28.2W	143mA (89%)	3870lm	31.7W	160mA (100%)
ARYA TP 5P5 70EG.180-2M	STU-M	4300lm	31.7W	160mA (88%)	4280lm	35.8W	180mA (100%)
ARYA TP 5P5 70EG.200-2M		4670lm	35W	176mA (88%)	4650lm	40W	200mA (100%)
ARYA TP 5P5 70EG.060-4M		3030lm	22.1W	54mA (90%)	3010lm	24.4W	60mA (100%)
ARYA TP 5P5 70EG.070-4M		3500lm	25.5W	63mA (90%)	3490lm	28.2W	70mA (100%)
ARYA TP 5P5 70EG.080-4M		3980lm	28.9W	72mA (90%)	3960lm	31.9W	80mA (100%)
ARYA TP 5P5 70EG.090-4M		4460lm	32.3W	81mA (90%)	4440lm	35.8W	90mA (100%)
ARYA TP 5P5 70EG.100-4M	S	4930lm	35.8W	90mA (90%)	4910lm	39.6W	100mA (100%)
ARYA TP 5P5 70EG.120-4M		5880lm	42.4W	108mA (90%)	5850lm	47W	120mA (100%)
ARYA TP 5P5 70EG.140-4M		6750lm	49W	125mA (89%)	6750lm	54.9W	140mA (100%)
ARYA TP 5P5 70EG.160-4M		7650lm	55W	143mA (89%)	7610lm	61.7W	160mA (100%)
ARYA TP 5P5 70EG.180-4M		8410lm	61.3W	159mA (88%)	8410lm	69.7W	180mA (100%)
ARYA TP 5P5 70EG.200-4M		9170lm	68.1W	176mA (88%)	9140lm	77.9W	200mA (100%)

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. Tq=25°C, Vin=230Vac.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±10%.

Soddisfa i requisiti Dark Sky se dotato di LED con temperatura di colore di 3000K o inferiore.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

FLUSSI E POTENZA CON PROFILO A UNO STEP DI RIDUZIONE (TWS1)

APPARECCHIO	OTTICA	FLUSSO POTENZA APPARECCHIO CORRENTE LED*			FLUSSO POTENZA APPARECCHIO CORRENTE LED*		
		(Tq=25°C, 4000K, 100% del flusso)			(Tq=25°C, 2700K, 75% del flusso)		
ARYA TP 5P5 70EG.090-2M	S05	2460lm	19.1W	90mA (100%)	1860lm	16.1W	75mA (83%)
ARYA TP 5P5 70EG.100-2M		2730lm	21.2W	100mA (100%)	2050lm	17.7W	83mA (83%)
ARYA TP 5P5 70EG.120-2M		3260lm	24.5W	120mA (100%)	2460lm	21.2W	100mA (83%)
ARYA TP 5P5 70EG.140-2M		3770lm	28.7W	140mA (100%)	2840lm	23.7W	116mA (82%)
ARYA TP 5P5 70EG.160-2M		4260lm	31.7W	160mA (100%)	3210lm	27W	132mA (82%)
ARYA TP 5P5 70EG.180-2M	STA	4710lm	35.8W	180mA (100%)	3550lm	29W	147mA (81%)
ARYA TP 5P5 70EG.200-2M		5110lm	40W	200mA (100%)	3850lm	31.9W	161mA (80%)
ARYA TP 5P5 70EG.090-2M	STE-M	2500lm	19.1W	90mA (100%)	1890lm	16.1W	75mA (83%)
ARYA TP 5P5 70EG.100-2M		2770lm	21.2W	100mA (100%)	2080lm	17.7W	83mA (83%)
ARYA TP 5P5 70EG.120-2M		3300lm	24.5W	120mA (100%)	2490lm	21.2W	100mA (83%)
ARYA TP 5P5 70EG.140-2M		3810lm	28.7W	140mA (100%)	2870lm	23.7W	116mA (82%)
ARYA TP 5P5 70EG.160-2M		4300lm	31.7W	160mA (100%)	3250lm	27W	132mA (82%)
ARYA TP 5P5 70EG.180-2M	STU-S	4750lm	35.8W	180mA (100%)	3590lm	29W	147mA (81%)
ARYA TP 5P5 70EG.200-2M		5170lm	40W	200mA (100%)	3890lm	31.9W	161mA (80%)
ARYA TP 5P5 70EG.060-4M	STE-S	3350lm	24.4W	60mA (100%)	2540lm	20.7W	50mA (83%)
ARYA TP 5P5 70EG.070-4M		3870lm	28.2W	70mA (100%)	2920lm	23.6W	58mA (82%)
ARYA TP 5P5 70EG.080-4M		4400lm	31.9W	80mA (100%)	3300lm	26.6W	66mA (82%)
ARYA TP 5P5 70EG.090-4M		4930lm	35.8W	90mA (100%)	3730lm	30W	75mA (83%)
ARYA TP 5P5 70EG.100-4M		5460lm	39.6W	100mA (100%)	4110lm	33.1W	83mA (83%)
ARYA TP 5P5 70EG.120-4M	STU-M	6500lm	47W	120mA (100%)	4910lm	39.6W	100mA (83%)
ARYA TP 5P5 70EG.140-4M		7500lm	54.9W	140mA (100%)	5660lm	45.5W	116mA (82%)
ARYA TP 5P5 70EG.160-4M	STW	8450lm	61.7W	160mA (100%)	6350lm	51.3W	131mA (81%)
ARYA TP 5P5 70EG.180-4M		9340lm	69.7W	180mA (100%)	7010lm	56.2W	146mA (81%)
ARYA TP 5P5 70EG.200-4M	S	10150lm	77.9W	200mA (100%)	7650lm	62.1W	161mA (80%)

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. Tq=25°C, Vin=230Vac.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±10%.

Soddisfa i requisiti Dark Sky se dotato di LED con temperatura di colore di 3000K o inferiore.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

FLUSSI E POTENZA CON PROFILO A DUE STEP DI RIDUZIONE (TWS2)

APPARECCHIO	OTTICA	FLUSSO POTENZA APPARECCHIO CORRENTE LED*			FLUSSO POTENZA APPARECCHIO*			FLUSSO POTENZA APPARECCHIO CORRENTE LED*		
		(Tq=25°C, 4000K, 100% del flusso)			(Tq=25°C, 3000K, 75% del flusso)			(Tq=25°C, 2700K, 50% del flusso)		
ARYA TP 5P5 70EG.090-2M	S05	2460lm	19.1W	90mA (100%)	1860lm	15.5W		1240lm	11.1W	49mA (54%)
ARYA TP 5P5 70EG.100-2M		2730lm	21.2W	100mA (100%)	2060lm	17.1W		1380lm	12.2W	55mA (55%)
ARYA TP 5P5 70EG.120-2M		3260lm	24.5W	120mA (100%)	2470lm	20.4W		1640lm	14.3W	66mA (55%)
ARYA TP 5P5 70EG.140-2M		3770lm	28.7W	140mA (100%)	2840lm	22.7W		1900lm	16.5W	77mA (55%)
ARYA TP 5P5 70EG.160-2M		4260lm	31.7W	160mA (100%)	3210lm	25.7W		2140lm	18.5W	87mA (54%)
ARYA TP 5P5 70EG.180-2M	STA	4710lm	35.8W	180mA (100%)	3540lm	28.7W		2360lm	20.4W	96mA (53%)
ARYA TP 5P5 70EG.200-2M		5110lm	40W	200mA (100%)	3840lm	30.3W		2580lm	21.4W	105mA (52%)
ARYA TP 5P5 70EG.090-2M	STE-M	2500lm	19.1W	90mA (100%)	1900lm	15.5W		1260lm	11.1W	49mA (54%)
ARYA TP 5P5 70EG.100-2M		2770lm	21.2W	100mA (100%)	2100lm	17.1W		1400lm	12.2W	55mA (55%)
ARYA TP 5P5 70EG.120-2M		3300lm	24.5W	120mA (100%)	2480lm	20.2W		1650lm	14.1W	65mA (54%)
ARYA TP 5P5 70EG.140-2M		3810lm	28.7W	140mA (100%)	2880lm	22.7W		1910lm	16.3W	76mA (54%)
ARYA TP 5P5 70EG.160-2M		4300lm	31.7W	160mA (100%)	3250lm	25.7W		2150lm	18.3W	86mA (53%)
ARYA TP 5P5 70EG.180-2M	STU-S	4750lm	35.8W	180mA (100%)	3580lm	28.7W		2400lm	20.4W	96mA (53%)
ARYA TP 5P5 70EG.200-2M		5170lm	40W	200mA (100%)	3880lm	30.3W		2590lm	21.2W	104mA (52%)
ARYA TP 5P5 70EG.060-4M	STE-S	3350lm	24.4W	60mA (100%)	2550lm	19.9W		1700lm	14W	32mA (53%)
ARYA TP 5P5 70EG.070-4M		3870lm	28.2W	70mA (100%)	2950lm	22.9W		1980lm	16.2W	38mA (54%)
ARYA TP 5P5 70EG.080-4M		4400lm	31.9W	80mA (100%)	3340lm	25.9W		2210lm	18.1W	43mA (53%)
ARYA TP 5P5 70EG.090-4M		4930lm	35.8W	90mA (100%)	3740lm	28.9W		2490lm	20.3W	49mA (54%)
ARYA TP 5P5 70EG.100-4M		5460lm	39.6W	100mA (100%)	4140lm	31.9W		2730lm	22.1W	54mA (54%)
ARYA TP 5P5 70EG.120-4M	STU-M	6500lm	47W	120mA (100%)	4890lm	37.7W		3250lm	26.3W	65mA (54%)
ARYA TP 5P5 70EG.140-4M		7500lm	54.9W	140mA (100%)	5670lm	43.5W		3770lm	30.4W	76mA (54%)
ARYA TP 5P5 70EG.160-4M	STW	8450lm	61.7W	160mA (100%)	6350lm	49W		4250lm	34.2W	86mA (53%)
ARYA TP 5P5 70EG.180-4M		9340lm	69.7W	180mA (100%)	7050lm	54.9W		4680lm	37.7W	95mA (52%)
ARYA TP 5P5 70EG.200-4M	S	10150lm	77.9W	200mA (100%)	7640lm	59W		5100lm	40.8W	104mA (52%)

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. Tq=25°C, Vin=230Vac.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±10%.

Soddisfa i requisiti Dark Sky se dotato di LED con temperatura di colore di 3000K o inferiore.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

ARYA TP 4P4 EG

FLUSSI E POTENZA MASSIMA

APPARECCHIO	OTTICA	CORRENTE LED (mA)	FLUSSO APPARECCHIO* (4000K, lm)	FLUSSO APPARECCHIO* (3000K, lm)	FLUSSO APPARECCHIO* (2700K, lm)	POTENZA APPARECCHIO* (W)*	EFFICIENZA APPARECCHIO (4000K, lm/W)
ARYA TP 4P4 70EG.120-2M	S05 S07 STE-M STU-M	120	2640	2480	2370	19.6	134.6
ARYA TP 4P4 70EG.140-2M		140	3050	2870	2750	23	132.6
ARYA TP 4P4 70EG.160-2M		160	3440	3240	3100	25.4	135.4
ARYA TP 4P4 70EG.180-2M		180	3800	3580	3420	28.7	132.4
ARYA TP 4P4 70EG.200-2M		200	4130	3880	3720	31.9	129.4
ARYA TP 4P4 70EG.120-2M	STA STE-S STU-S	120	2610	2450	2350	19.6	133.1
ARYA TP 4P4 70EG.140-2M		140	3010	2830	2710	23	130.8
ARYA TP 4P4 70EG.160-2M		160	3390	3190	3050	25.4	133.4
ARYA TP 4P4 70EG.180-2M		180	3750	3530	3380	28.7	130.6
ARYA TP 4P4 70EG.200-2M		200	4080	3840	3670	31.9	127.8
ARYA TP 4P4 70EG.120-2M	STW	120	2670	2510	2400	19.6	136.2
ARYA TP 4P4 70EG.140-2M		140	3080	2900	2770	23	133.9
ARYA TP 4P4 70EG.160-2M		160	3470	3270	3130	25.4	136.6
ARYA TP 4P4 70EG.180-2M		180	3840	3610	3460	28.7	133.7
ARYA TP 4P4 70EG.200-2M		200	4180	3930	3760	31.9	131.0
ARYA TP 4P4 70EG.080-4M	S	80	3560	3340	3200	25.7	138.5
ARYA TP 4P4 70EG.090-4M		90	3980	3750	3590	28.7	138.6
ARYA TP 4P4 70EG.100-4M		100	4410	4150	3970	31.8	138.6
ARYA TP 4P4 70EG.120-4M		120	5250	4930	4720	37.7	139.2
ARYA TP 4P4 70EG.140-4M		140	6060	5700	5450	44	137.7
ARYA TP 4P4 70EG.160-4M		160	6830	6420	6150	49.5	137.9
ARYA TP 4P4 70EG.180-4M		180	7550	7100	6800	55.9	135.0
ARYA TP 4P4 70EG.200-4M		200	8210	7720	7390	62.3	131.7

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. Tq=25°C, Vin=230Vac.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±10%.

Soddisfa i requisiti Dark Sky se dotato di LED con temperatura di colore di 3000K o inferiore.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

FLUSSI E POTENZA CON PROFILO A FLUSSO COSTANTE (TWC1)

APPARECCHIO	OTTICA	FLUSSO POTENZA APPARECCHIO CORRENTE LED* (Tq=25°C, 4000K, 100% del flusso)			FLUSSO POTENZA APPARECCHIO CORRENTE LED* (Tq=25°C, 2700K, 100% del flusso)		
ARYA TP 4P4 70EG.120-2M	S05 S07 STE-M STU-M	2380lm	17.7W	108mA (90%)	2370lm	19.6W	120mA (100%)
ARYA TP 4P4 70EG.140-2M		2760lm	20.6W	126mA (90%)	2750lm	23W	140mA (100%)
ARYA TP 4P4 70EG.160-2M		3110lm	22.6W	143mA (89%)	3100lm	25.4W	160mA (100%)
ARYA TP 4P4 70EG.180-2M		3440lm	25.4W	160mA (88%)	3420lm	28.7W	180mA (100%)
ARYA TP 4P4 70EG.200-2M		3730lm	28W	176mA (88%)	3720lm	31.9W	200mA (100%)
ARYA TP 4P4 70EG.120-2M	STA STE-S STU-S	2360lm	17.7W	108mA (90%)	2350lm	19.6W	120mA (100%)
ARYA TP 4P4 70EG.140-2M		2710lm	20.5W	125mA (89%)	2710lm	23W	140mA (100%)
ARYA TP 4P4 70EG.160-2M		3050lm	22.5W	142mA (88%)	3050lm	25.4W	160mA (100%)
ARYA TP 4P4 70EG.180-2M		3380lm	25.3W	159mA (88%)	3380lm	28.7W	180mA (100%)
ARYA TP 4P4 70EG.200-2M		3680lm	28W	176mA (88%)	3670lm	31.9W	200mA (100%)
ARYA TP 4P4 70EG.120-2M	STW	2410lm	17.7W	108mA (90%)	2400lm	19.6W	120mA (100%)
ARYA TP 4P4 70EG.140-2M		2770lm	20.5W	125mA (89%)	2770lm	23W	140mA (100%)
ARYA TP 4P4 70EG.160-2M		3140lm	22.6W	143mA (89%)	3130lm	25.4W	160mA (100%)
ARYA TP 4P4 70EG.180-2M		3470lm	25.4W	160mA (88%)	3460lm	28.7W	180mA (100%)
ARYA TP 4P4 70EG.200-2M		3770lm	28W	176mA (88%)	3760lm	31.9W	200mA (100%)
ARYA TP 4P4 70EG.080-4M	S	3220lm	23.3W	72mA (90%)	3200lm	25.7W	80mA (100%)
ARYA TP 4P4 70EG.090-4M		3600lm	26W	81mA (90%)	3590lm	28.7W	90mA (100%)
ARYA TP 4P4 70EG.100-4M		3980lm	28.7W	90mA (90%)	3970lm	31.8W	100mA (100%)
ARYA TP 4P4 70EG.120-4M		4750lm	34W	108mA (90%)	4720lm	37.7W	120mA (100%)
ARYA TP 4P4 70EG.140-4M		5450lm	39.2W	125mA (89%)	5450lm	44W	140mA (100%)
ARYA TP 4P4 70EG.160-4M		6180lm	44.1W	143mA (89%)	6150lm	49.5W	160mA (100%)
ARYA TP 4P4 70EG.180-4M		6830lm	49.5W	160mA (88%)	6800lm	55.9W	180mA (100%)
ARYA TP 4P4 70EG.200-4M		7410lm	54.6W	176mA (88%)	7390lm	62.3W	200mA (100%)

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. Tq=25°C, Vin=230Vac.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±10%.

Soddisfa i requisiti Dark Sky se dotato di LED con temperatura di colore di 3000K o inferiore.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

FLUSSI E POTENZA CON PROFILO A UNO STEP DI RIDUZIONE (TWS1)

APPARECCHIO	OTTICA	FLUSSO POTENZA APPARECCHIO CORRENTE LED* (Tq=25°C, 4000K, 100% del flusso)	FLUSSO POTENZA APPARECCHIO CORRENTE LED* (Tq=25°C, 2700K, 75% del flusso)
ARYA TP 4P4 70EG.120-2M	S05 S07 STE-M STU-M	2640lm 19.6W 120mA (100%)	1990lm 17W 100mA (83%)
ARYA TP 4P4 70EG.140-2M		3050lm 23W 140mA (100%)	2300lm 19W 116mA (82%)
ARYA TP 4P4 70EG.160-2M		3440lm 25.4W 160mA (100%)	2580lm 21.5W 131mA (81%)
ARYA TP 4P4 70EG.180-2M		3800lm 28.7W 180mA (100%)	2850lm 23.1W 146mA (81%)
ARYA TP 4P4 70EG.200-2M		4130lm 31.9W 200mA (100%)	3100lm 25.4W 160mA (80%)
ARYA TP 4P4 70EG.120-2M	STA STE-S STU-S	2610lm 19.6W 120mA (100%)	1970lm 17W 100mA (83%)
ARYA TP 4P4 70EG.140-2M		3010lm 23W 140mA (100%)	2270lm 19W 116mA (82%)
ARYA TP 4P4 70EG.160-2M		3390lm 25.4W 160mA (100%)	2550lm 21.5W 131mA (81%)
ARYA TP 4P4 70EG.180-2M		3750lm 28.7W 180mA (100%)	2830lm 23.3W 147mA (81%)
ARYA TP 4P4 70EG.200-2M		4080lm 31.9W 200mA (100%)	3070lm 25.6W 161mA (80%)
ARYA TP 4P4 70EG.120-2M	STW	2670lm 19.6W 120mA (100%)	2020lm 17W 100mA (83%)
ARYA TP 4P4 70EG.140-2M		3080lm 23W 140mA (100%)	2320lm 19W 116mA (82%)
ARYA TP 4P4 70EG.160-2M		3470lm 25.4W 160mA (100%)	2610lm 21.5W 131mA (81%)
ARYA TP 4P4 70EG.180-2M		3840lm 28.7W 180mA (100%)	2880lm 23.1W 146mA (81%)
ARYA TP 4P4 70EG.200-2M		4180lm 31.9W 200mA (100%)	3140lm 25.6W 161mA (80%)
ARYA TP 4P4 70EG.080-4M	S	3560lm 25.7W 80mA (100%)	2700lm 21.9W 67mA (83%)
ARYA TP 4P4 70EG.090-4M		3980lm 28.7W 90mA (100%)	3010lm 24.2W 75mA (83%)
ARYA TP 4P4 70EG.100-4M		4410lm 31.8W 100mA (100%)	3320lm 26.6W 83mA (83%)
ARYA TP 4P4 70EG.120-4M		5250lm 37.7W 120mA (100%)	3970lm 31.8W 100mA (83%)
ARYA TP 4P4 70EG.140-4M		6060lm 44W 140mA (100%)	4570lm 36.4W 116mA (82%)
ARYA TP 4P4 70EG.160-4M		6830lm 49.5W 160mA (100%)	5130lm 41.1W 131mA (81%)
ARYA TP 4P4 70EG.180-4M		7550lm 55.9W 180mA (100%)	5670lm 45W 146mA (81%)
ARYA TP 4P4 70EG.200-4M		8210lm 62.3W 200mA (100%)	6180lm 49.8W 161mA (80%)

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. Tq=25°C, Vin=230Vac.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±10%.

Soddisfa i requisiti Dark Sky se dotato di LED con temperatura di colore di 3000K o inferiore.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

FLUSSI E POTENZA CON PROFILO A DUE STEP DI RIDUZIONE (TWS2)

APPARECCHIO	OTTICA	FLUSSO POTENZA APPARECCHIO CORRENTE LED* (Tq=25°C, 4000K, 100% del flusso)	FLUSSO POTENZA APPARECCHIO* (Tq=25°C, 3000K, 75% del flusso)	FLUSSO POTENZA APPARECCHIO CORRENTE LED* (Tq=25°C, 2700K, 50% del flusso)
ARYA TP 4P4 70EG.120-2M	S05 S07 STE-M STU-M	2640lm 19.6W 120mA (100%)	1980lm 16.2W	1330lm 11.6W 66mA (55%)
ARYA TP 4P4 70EG.140-2M		3050lm 23W 140mA (100%)	2300lm 18.2W	1540lm 13.3W 77mA (55%)
ARYA TP 4P4 70EG.160-2M		3440lm 25.4W 160mA (100%)	2580lm 20.5W	1720lm 14.7W 86mA (53%)
ARYA TP 4P4 70EG.180-2M		3800lm 28.7W 180mA (100%)	2850lm 22.8W	1910lm 16.3W 96mA (53%)
ARYA TP 4P4 70EG.200-2M		4130lm 31.9W 200mA (100%)	3110lm 24.3W	2070lm 17W 104mA (52%)
ARYA TP 4P4 70EG.120-2M	STA STE-S STU-S	2610lm 19.6W 120mA (100%)	1960lm 16.2W	1320lm 11.6W 66mA (55%)
ARYA TP 4P4 70EG.140-2M		3010lm 23W 140mA (100%)	2260lm 18W	1510lm 13.1W 76mA (54%)
ARYA TP 4P4 70EG.160-2M		3390lm 25.4W 160mA (100%)	2550lm 20.5W	1700lm 14.7W 86mA (53%)
ARYA TP 4P4 70EG.180-2M		3750lm 28.7W 180mA (100%)	2830lm 23W	1880lm 16.2W 95mA (52%)
ARYA TP 4P4 70EG.200-2M		4080lm 31.9W 200mA (100%)	3070lm 24.3W	2050lm 17W 104mA (52%)
ARYA TP 4P4 70EG.120-2M	STW	2670lm 19.6W 120mA (100%)	2020lm 16.3W	1350lm 11.6W 66mA (55%)
ARYA TP 4P4 70EG.140-2M		3080lm 23W 140mA (100%)	2310lm 18W	1550lm 13.1W 76mA (54%)
ARYA TP 4P4 70EG.160-2M		3470lm 25.4W 160mA (100%)	2610lm 20.5W	1740lm 14.7W 86mA (53%)
ARYA TP 4P4 70EG.180-2M		3840lm 28.7W 180mA (100%)	2880lm 22.8W	1920lm 16.2W 95mA (52%)
ARYA TP 4P4 70EG.200-2M		4180lm 31.9W 200mA (100%)	3140lm 24.3W	2090lm 17W 104mA (52%)
ARYA TP 4P4 70EG.080-4M	S	3560lm 25.7W 80mA (100%)	2700lm 21W	1790lm 14.9W 43mA (53%)
ARYA TP 4P4 70EG.090-4M		3980lm 28.7W 90mA (100%)	3020lm 23.3W	2010lm 16.6W 49mA (54%)
ARYA TP 4P4 70EG.100-4M		4410lm 31.8W 100mA (100%)	3340lm 25.7W	2240lm 18.4W 55mA (55%)
ARYA TP 4P4 70EG.120-4M		5250lm 37.7W 120mA (100%)	3950lm 30.3W	2660lm 21.6W 66mA (55%)
ARYA TP 4P4 70EG.140-4M		6060lm 44W 140mA (100%)	4580lm 34.9W	3050lm 24.5W 76mA (54%)
ARYA TP 4P4 70EG.160-4M		6830lm 49.5W 160mA (100%)	5130lm 39.2W	3430lm 27.5W 86mA (53%)
ARYA TP 4P4 70EG.180-4M		7550lm 55.9W 180mA (100%)	5700lm 44W	3780lm 30.3W 95mA (52%)
ARYA TP 4P4 70EG.200-4M		8210lm 62.3W 200mA (100%)	6170lm 47.2W	4120lm 32.7W 104mA (52%)

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. Tq=25°C, Vin=230Vac.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±10%.

Soddisfa i requisiti Dark Sky se dotato di LED con temperatura di colore di 3000K o inferiore.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.