


ALO

ALO 2

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Applicazioni	Illuminazione grandi aree e impianti sportivi.
Gruppo ottico	AM10 / AN10 / AW10 / ASM / ASN / ASW / A25: Ottica asimmetrica per proiezione. Temperatura di colore: 4000K, CRI ≥ 70 3000K, CRI ≥ 70 in opzione Efficienza sorgente LED: 171 lm/W @ 700mA, Tj=85°C, 4000K
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP66 IK08 totale
Dimensioni	Vedere disegno
Peso	max 22,5 kg (alimentatore escluso)
Superficie esposta	Laterale: max. 0.056 m ² – Pianta: max. 0.26 m ² (alimentatore escluso). SCx: 0.2 m ²
Montaggio	Installazione con staffa C o MICROMOOVER.
Inclinazione	Attacco staffa C: +20° ÷ +75° su piano orizzontale con step graduati a scatti controllati di 5°. Microregolazione con asole ±2,5° (step di 0,5°) per valori intermedi alla regolazione principale. MICROMOOVER: +20° ÷ +75° su piano orizzontale. Microregolazione 0/+10° per valori intermedi alla regolazione principale. Regolazione su asse verticale: ±180°.
Cablaggio	Remoto. (Dim. Alimentatore 335x144mm H=60mm (x2) – Peso: 3,4 kg (x2)). In opzione: montaggio sul corpo apparecchio con staffe integrate (solo versione con staffa C).
Temp. di esercizio	-40°C / +50°C
Temp. di stoccaggio	-40°C / +80°C
Norme di riferimento	EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 60598-2-5, IEC 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220÷480V 50/60Hz (Tolleranza standard ±10%. Altri voltaggi e tolleranze su richiesta)
Fattore di potenza	>0,9 (a pieno carico)
Flicker factor (FF)	< 1%
Connessione rete	Su morsettiera per cavi sezione max. 4mm ²
Protezione alla sovratensione	Fino a 10kV
Sistema di controllo (opzioni)	F: Fisso non dimmerabile. DAC: Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con profilo custom. FLC: Flusso luminoso costante. DALI: Interfaccia di dimmerazione digitale DALI.
Vita gruppo ottico (Tq=25°C, 600mA)	>100.000hr L80B10

MATERIALI

Attacco	Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri.
Corpo - Dissipatore	Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri.
Telaio portavetro	Acciaio zincato e verniciato con molle in acciaio inox.
Gruppo ottico	Polycarbonato
Schermo	Vetro piano temperato sp. 5mm elevata trasparenza.
Pressacavo	Metallico M25 x 1.5 - IP68
Guarnizione	Siliconica
Colore	Grigio opaco satinato RAL 7004 - Cod. 7J


ACCESSORI

ES	External Shield - Schermo anti inquinamento luminoso.
Supporto alimentatore	Supporto per montaggio alimentatore integrato su proiettore (solo versione con staffa C).


GREENLIGHT

DISEGNI DIMENSIONALI

ALO con staffa C

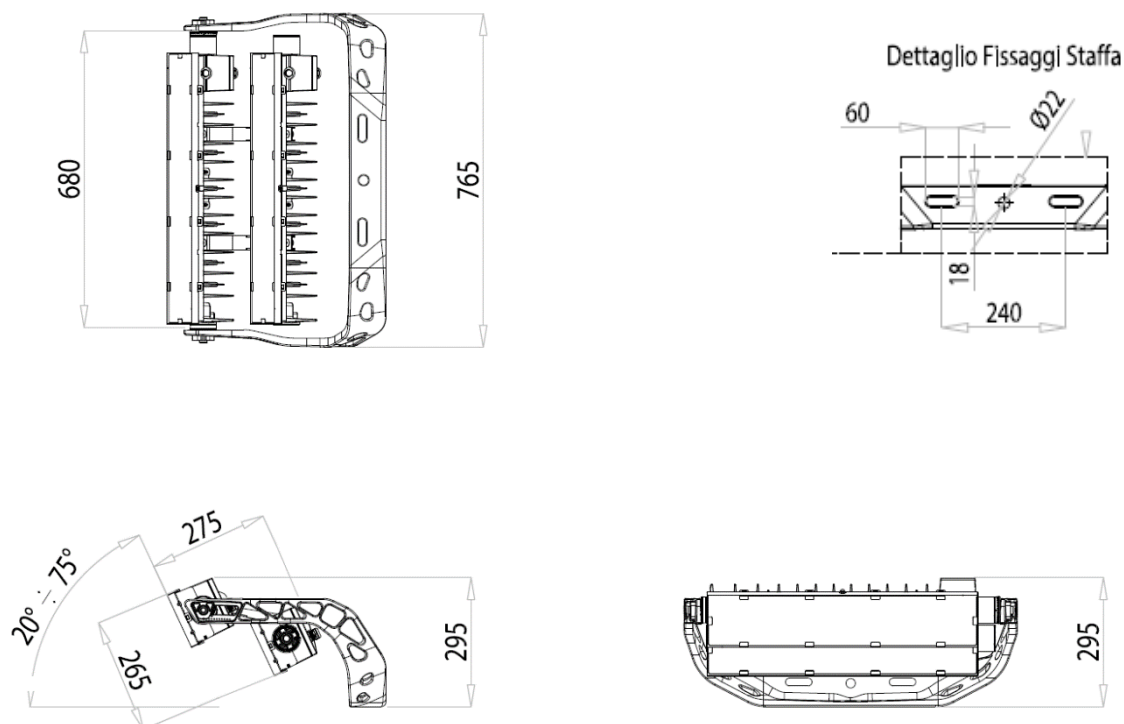

ALO con MICROMOOVER

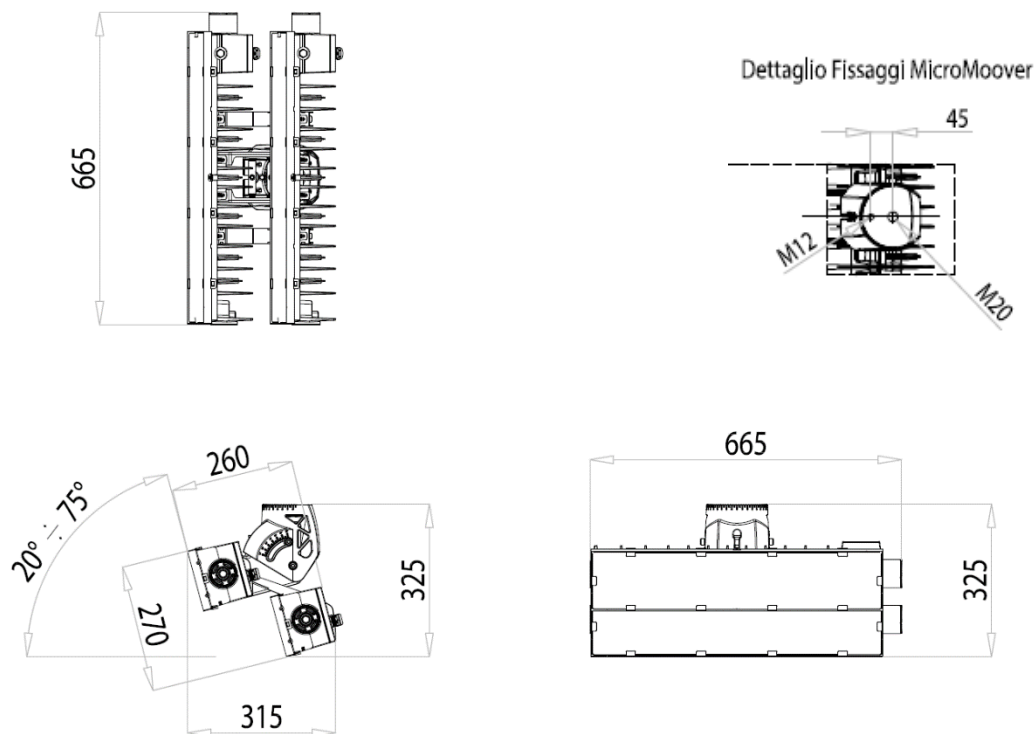

ALO 2 2T12 WIDE AREA – 7040

APPARECCHIO	OTTICA	CORRENTE LED (mA)	FLUSSO APPARECCHIO* (Tq=25°C, 4000K, lm)	POTENZA APPARECCHIO* (Tq=25°C, Vin=230Vac, F, W)	EFFICIENZA APPARECCHIO (Tq=25°C, lm/W)
ALO 2 2T12 A25 7040.350-44M	A25	350	82610	546	151
ALO 2 2T12 A25 7040.400-44M	A25	400	92150	628	146
ALO 2 2T12 A25 7040.450-44M	A25	450	101140	710	142
ALO 2 2T12 A25 7040.500-44M	A25	500	109660	793	138
ALO 2 2T12 A25 7040.550-44M	A25	550	117790	876	134
ALO 2 2T12 A25 7040.600-44M	A25	600	125640	959	131
ALO 2 2T12 A25 7040.350-44M ES	A25	350	80130	546	146
ALO 2 2T12 A25 7040.400-44M ES	A25	400	89390	628	142
ALO 2 2T12 A25 7040.450-44M ES	A25	450	98110	710	138
ALO 2 2T12 A25 7040.500-44M ES	A25	500	106370	793	134
ALO 2 2T12 A25 7040.550-44M ES	A25	550	114260	876	130
ALO 2 2T12 A25 7040.600-44M ES	A25	600	121870	959	127
ALO 2 2T12 AM10 7040.350-44M	AM10	350	78770	546	144
ALO 2 2T12 AM10 7040.400-44M	AM10	400	87870	628	139
ALO 2 2T12 AM10 7040.450-44M	AM10	450	96440	710	135
ALO 2 2T12 AM10 7040.500-44M	AM10	500	104560	793	131
ALO 2 2T12 AM10 7040.550-44M	AM10	550	112320	876	128
ALO 2 2T12 AM10 7040.600-44M	AM10	600	119800	959	124
ALO 2 2T12 AM10 7040.350-44M ES	AM10	350	76410	546	139
ALO 2 2T12 AM10 7040.400-44M ES	AM10	400	85230	628	135
ALO 2 2T12 AM10 7040.450-44M ES	AM10	450	93550	710	131
ALO 2 2T12 AM10 7040.500-44M ES	AM10	500	101420	793	127
ALO 2 2T12 AM10 7040.550-44M ES	AM10	550	108950	876	124
ALO 2 2T12 AM10 7040.600-44M ES	AM10	600	116210	959	121

APPARECCHIO	OTTICA	CORRENTE LED (mA)	FLUSSO APPARECCHIO* (Tq=25°C, 4000K, lm)	POTENZA APPARECCHIO* (Tq=25°C, Vin=230Vac, F, W)	EFFICIENZA APPARECCHIO (Tq=25°C, lm/W)
ALO 2 2T12 AN10 7040.350-44M	AN10	350	82610	546	151
ALO 2 2T12 AN10 7040.400-44M	AN10	400	92150	628	146
ALO 2 2T12 AN10 7040.450-44M	AN10	450	101140	710	142
ALO 2 2T12 AN10 7040.500-44M	AN10	500	109660	793	138
ALO 2 2T12 AN10 7040.550-44M	AN10	550	117790	876	134
ALO 2 2T12 AN10 7040.600-44M	AN10	600	125640	959	131
ALO 2 2T12 AN10 7040.350-44M ES	AN10	350	80130	546	146
ALO 2 2T12 AN10 7040.400-44M ES	AN10	400	89390	628	142
ALO 2 2T12 AN10 7040.450-44M ES	AN10	450	98110	710	138
ALO 2 2T12 AN10 7040.500-44M ES	AN10	500	106370	793	134
ALO 2 2T12 AN10 7040.550-44M ES	AN10	550	114260	876	130
ALO 2 2T12 AN10 7040.600-44M ES	AN10	600	121870	959	127
ALO 2 2T12 ASM 7040.350-44M	ASM	350	82610	546	151
ALO 2 2T12 ASM 7040.400-44M	ASM	400	92150	628	146
ALO 2 2T12 ASM 7040.450-44M	ASM	450	101140	710	142
ALO 2 2T12 ASM 7040.500-44M	ASM	500	109660	793	138
ALO 2 2T12 ASM 7040.550-44M	ASM	550	117790	876	134
ALO 2 2T12 ASM 7040.600-44M	ASM	600	125640	959	131
ALO 2 2T12 ASM 7040.350-44M ES	ASM	350	80130	546	146
ALO 2 2T12 ASM 7040.400-44M ES	ASM	400	89390	628	142
ALO 2 2T12 ASM 7040.450-44M ES	ASM	450	98110	710	138
ALO 2 2T12 ASM 7040.500-44M ES	ASM	500	106370	793	134
ALO 2 2T12 ASM 7040.550-44M ES	ASM	550	114260	876	130
ALO 2 2T12 ASM 7040.600-44M ES	ASM	600	121870	959	127
ALO 2 2T12 ASN 7040.350-44M	ASN	350	82610	546	151

APPARECCHIO	OTTICA	CORRENTE LED (mA)	FLUSSO APPARECCHIO* (Tq=25°C, 4000K, lm)	POTENZA APPARECCHIO* (Tq=25°C, Vin=230Vac, F, W)	EFFICIENZA APPARECCHIO (Tq=25°C, lm/W)
ALO 2 2T12 ASN 7040.400-44M	ASN	400	92150	628	146
ALO 2 2T12 ASN 7040.450-44M	ASN	450	101140	710	142
ALO 2 2T12 ASN 7040.500-44M	ASN	500	109660	793	138
ALO 2 2T12 ASN 7040.550-44M	ASN	550	117790	876	134
ALO 2 2T12 ASN 7040.600-44M	ASN	600	125640	959	131
ALO 2 2T12 ASN 7040.350-44M ES	ASN	350	80130	546	146
ALO 2 2T12 ASN 7040.400-44M ES	ASN	400	89390	628	142
ALO 2 2T12 ASN 7040.450-44M ES	ASN	450	98110	710	138
ALO 2 2T12 ASN 7040.500-44M ES	ASN	500	106370	793	134
ALO 2 2T12 ASN 7040.550-44M ES	ASN	550	114260	876	130
ALO 2 2T12 ASN 7040.600-44M ES	ASN	600	121870	959	127
ALO 2 2T12 ASW 7040.350-44M	ASW	350	82610	546	151
ALO 2 2T12 ASW 7040.400-44M	ASW	400	92150	628	146
ALO 2 2T12 ASW 7040.450-44M	ASW	450	101140	710	142
ALO 2 2T12 ASW 7040.500-44M	ASW	500	109660	793	138
ALO 2 2T12 ASW 7040.550-44M	ASW	550	117790	876	134
ALO 2 2T12 ASW 7040.600-44M	ASW	600	125640	959	131
ALO 2 2T12 ASW 7040.350-44M ES	ASW	350	80130	546	146
ALO 2 2T12 ASW 7040.400-44M ES	ASW	400	89390	628	142
ALO 2 2T12 ASW 7040.450-44M ES	ASW	450	98110	710	138
ALO 2 2T12 ASW 7040.500-44M ES	ASW	500	106370	793	134
ALO 2 2T12 ASW 7040.550-44M ES	ASW	550	114260	876	130
ALO 2 2T12 ASW 7040.600-44M ES	ASW	600	121870	959	127
ALO 2 2T12 AW10 7040.350-44M	AW10	350	78770	546	144
ALO 2 2T12 AW10 7040.400-44M	AW10	400	87870	628	139

APPARECCHIO	OTTICA	CORRENTE LED (mA)	FLUSSO APPARECCHIO* (Tq=25°C, 4000K, lm)	POTENZA APPARECCHIO* (Tq=25°C, Vin=230Vac, F, W)	EFFICIENZA APPARECCHIO (Tq=25°C, lm/W)
ALO 2 2T12 AW10 7040.450-44M	AW10	450	96440	710	135
ALO 2 2T12 AW10 7040.500-44M	AW10	500	104560	793	131
ALO 2 2T12 AW10 7040.550-44M	AW10	550	112320	876	128
ALO 2 2T12 AW10 7040.600-44M	AW10	600	119800	959	124
ALO 2 2T12 AW10 7040.350-44M ES	AW10	350	76410	546	139
ALO 2 2T12 AW10 7040.400-44M ES	AW10	400	85230	628	135
ALO 2 2T12 AW10 7040.450-44M ES	AW10	450	93550	710	131
ALO 2 2T12 AW10 7040.500-44M ES	AW10	500	101420	793	127
ALO 2 2T12 AW10 7040.550-44M ES	AW10	550	108950	876	124
ALO 2 2T12 AW10 7040.600-44M ES	AW10	600	116210	959	121

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: $\pm 7\%$. Tolleranza su potenza: $\pm 10\%$.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Dati di performance per altre temperature operative (OT) e altre combinazioni di CRI e CCT disponibili su richiesta.

Possono essere previste delle limitazioni in corrente in base alla temperatura operativa. Vedere sezione dedicata nelle pagine seguenti.

Temperatura per Area Geografica

Area Geografica	Paese	Ta media nel Mese più Caldo (°C)	OT Suggestita (°C)	Area Geografica	Paese	Ta media nel Mese più Caldo (°C)	OT Suggestita (°C)
America	Argentina	28	30	EU	Austria	26	25
America	Brazil	28	30	EU	Bosnia Herzegovina	34	35
America	Canada	25	25	EU	Denmark	21	20
America	Chile	30	30	EU	Estonia	21	20
America	Colombia	19	20	EU	Finland	20	20
America	Mexico	27	30	EU	France (Lyon)	28	30
America	Perù	27	30	EU	France (Marseille)	30	30
America	USA (Arizona)	40	40	EU	France (Parigi)	25	25
America	USA (New York)	29	30	EU	Germany	25	25
Asia/Oceania	Australia	27	30	EU	Greece	33	35
Asia/Oceania	South Korea	30	30	EU	Ireland	19	20
Asia/Oceania	Philippines	34	35	EU	Iceland	14	15
Asia/Oceania	Hong Kong	32	35	EU	Canary Islands	28	30
Asia/Oceania	India	36	35	EU	Italy	30	30
Asia/Oceania	Malaysia	33	35	EU	Liechtenstein	24	25
Asia/Oceania	New Zealand	23	25	EU	Lithuania	23	25
Asia/Oceania	Pakistan	34	35	EU	Luxembourg	24	25
Asia/Oceania	Russia	24	25	EU	Malta	32	35
Asia/Oceania	Singapore	32	35	EU	Norway	21	20
Asia/Oceania	Taiwan	34	35	EU	Netherlands	20	20
Asia/Oceania	Vietnam	34	35	EU	Poland	24	25
EMEA	Saudi Arabia	43	45	EU	Portugal	29	30
EMEA	Bahrain	39	40	EU	Czech Republic	25	25
EMEA	Egypt	35	35	EU	Romania	30	30
EMEA	Jordan	32	35	EU	Scotland	19	20
EMEA	Israel	30	30	EU	Slovenia	27	30
EMEA	Kuwait	46	50	EU	Spain (Madrid)	33	35
EMEA	Libanon	30	30	EU	Spain (Malaga)	31	30
EMEA	Morocco	27	30	EU	Spain (Barcelona)	32	35
EMEA	Oman	38	40	EU	Sweden (Goteborg)	21	20
EMEA	Qatar	42	45	EU	Sweden (Borlänge)	23	25
EMEA	UAE (Abu Dhabi)	40	40	EU	Switzerland	25	25
				EU	Turkey (Ankara)	31	30
				EU	Ukraine (Kiev)	26	25
				EU	UK	20	20

Corrente massima per Temperatura operativa

WIDE AREA								
Temperatura (°C)	OT15	OT20	OT25	OT30	OT35	OT40	OT45	OT50
Corrente Max. (mA)	600	600	600	600	550	500	450	400