

MX PRO 1 TUNNEL

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Applicazioni	Illuminazione tunnel.
Gruppo ottico	AS-xx: Ottiche asimmetriche per illuminazione di rinforzo di gallerie stradali. TS-xx: Ottiche simmetriche per illuminazione di rinforzo, permanente di gallerie stradali. SV: Ottica asimmetrica emissione extra stretta. STE-S / STU-S: Ottiche asimmetriche emissione stretta. STE-M / STU-M: Ottiche asimmetriche emissione media. STW / STA: Ottiche asimmetriche emissione larga. S05 / S07: Ottiche asimmetriche emissione extra larga. Temperatura di colore: 4000K (altre in opzione) CRI≥70 LOR= 100%, DLOR= 100%, ULOR= 0% Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP Efficienza sorgente LED: 185 lm/W @ 140mA, Tj=85°C, 4000K
Classe di isolamento	II, I
Grado di protezione	IP66/IP67 IK09
Dimensioni	Vedere disegno
Peso	max 5kg (staffa esclusa)
Superficie esposta	Staffa A: Laterale: 0.024m ² – Pianta: 0.121m ² Staffa C: Laterale: 0.030m ² – Pianta: 0.146m ²
Montaggio	Montaggio con staffa integrata per fissaggio universale a canale o soffitto. In opzione: staffa regolabile per canale da 100x75mm a 300x75mm con sgancio rapido.
Inclinazione	0°. Altre inclinazioni su richiesta
Moduli LED	Gruppo ottico rimovibile.
Cablaggio	Apertura vano cablaggio senza utensili. Cablaggio rimovibile.
Temp. di esercizio	-40°C / +55°C
Temp. di stoccaggio	-40°C / +80°C
Norme di riferimento	EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 60598-2-5, IEC 62471, PD EPRS 003 / EN 62722-2-1 2016 EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3




CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220÷240V 50/60Hz (Tolleranza standard ±10%. Altri voltaggi e tolleranze su richiesta)
Fattore di potenza	>0,95 (a pieno carico, F)
Connessione rete	Cavo: FG16-OM16 0.6/1kV L=1,5 mt (altre tipologie su richiesta) F / ZHAGA: 2x1,5mm ² (CL.II) / 3x1,5mm ² (CL.I) DALI: 4x1,5mm ² (CL.II) / 5x1,5mm ² (CL.I) In opzione: Cavo Fireproof FTG18-OM16 0.6/1kV L=1,5 mt In opzione: spina IEC309 2P+T 16A IP67 (altre tipologie su richiesta) In opzione: Cavi Rete/Controllo separati: Rete: 2/3x1,5mm ² / DALI: 2x1,5mm ²
Protez. sovratensioni	Fino a 12kV Con SPD: CL.II: 10kV / 10kV CM/DM CL.I: 12kV / 10kV CM/DM Senza SPD: CL.II: 10kV / 6kV CM/DM CL.I: 10kV / 6kV CM/DM
SPD (in opzione)	12kV-10kA, type 2+3, completo di LED di segnalazione e termofusibile per disconnessione del carico a fine vita.
Sistema di controllo (opzioni)	F: Fisso non dimmerabile. DALI: Interfaccia di dimmerazione digitale DALI. ZHAGA: Presa 4 pin (ZHAGA Book 18). FLC: Flusso luminoso costante.
Vita gruppo ottico (Tq=25°C)	>100.000hr L90B10 >100.000hr L90, TM-21


MATERIALI

Attacco	Acciaio inox AISI 304 con isolatori galvanici in materiale termoplastico.
Telaio	Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri.
Copertura	
Gancio di chiusura	Alluminio estruso con molla in acciaio inox.
Gruppo ottico	Alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99.95%. Alluminio classe A+ (DIN EN 16268)
Schermo	Vetro piano temperato sp. 4mm elevata trasparenza.
Pressacavo	Metallico M20x1.5 / M25x1.5 - IP68
Guarnizione	Poliuretana senza punti di giunzione.
Colore	Grafite - Cod. 01

STAFFA A DISEGNI DIMENSIONALI

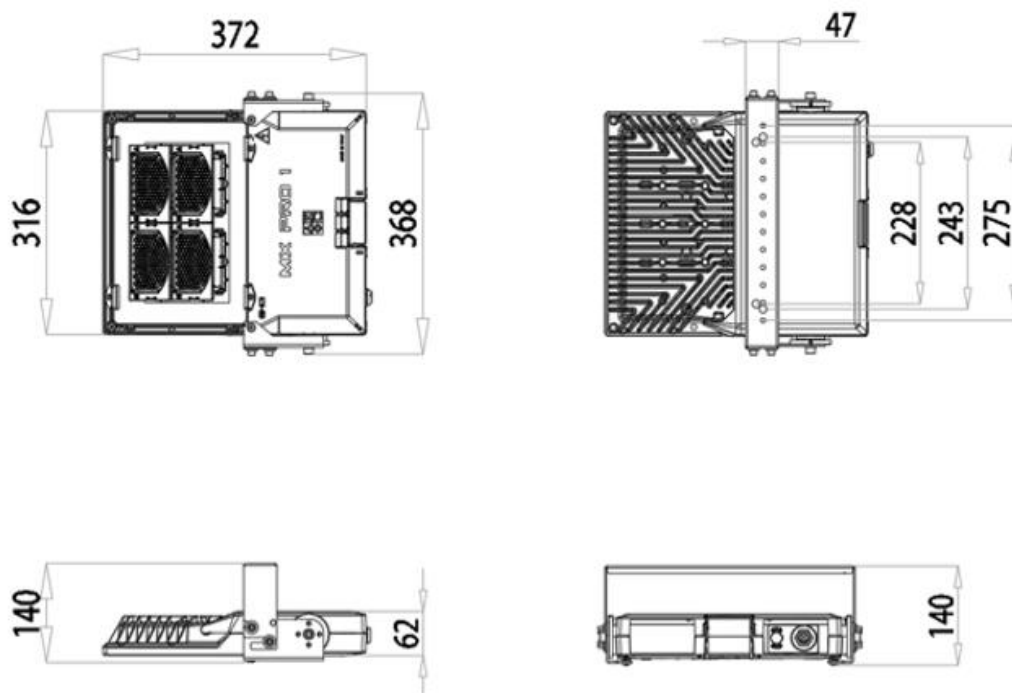


DETTAGLIO STAFFE DI FISSAGGIO

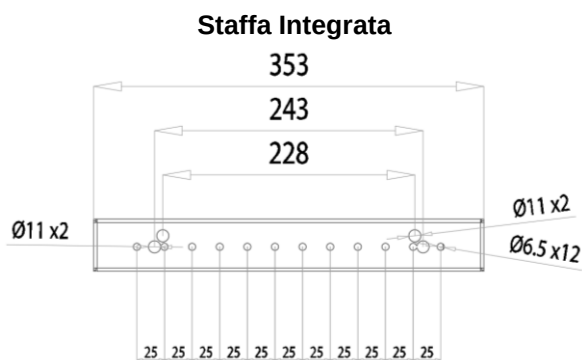

Peso Staffa: 1 kg


Staffa a Sgancio Rapido (Opzione)



Peso Accessorio: 1.8 kg

La staffa viene fornita non montata nell'apparecchio.

ESEMPI DI APPLICAZIONE

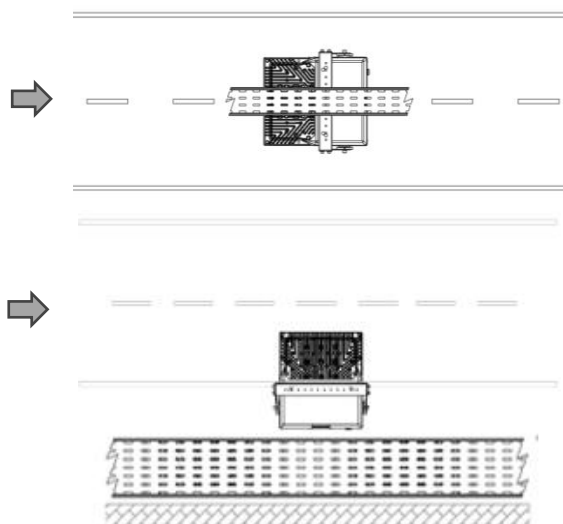

Montaggio

Canale centrale, Canale disassata.
Apparecchio in asse con la canale.

Ottiche utilizzate

AS-xx

Montaggio


Montaggio laterale su soffitto.
Apparecchio ruotato di 90°.

Ottiche utilizzate


STx-x

STAFFA C

DISEGNI DIMENSIONALI

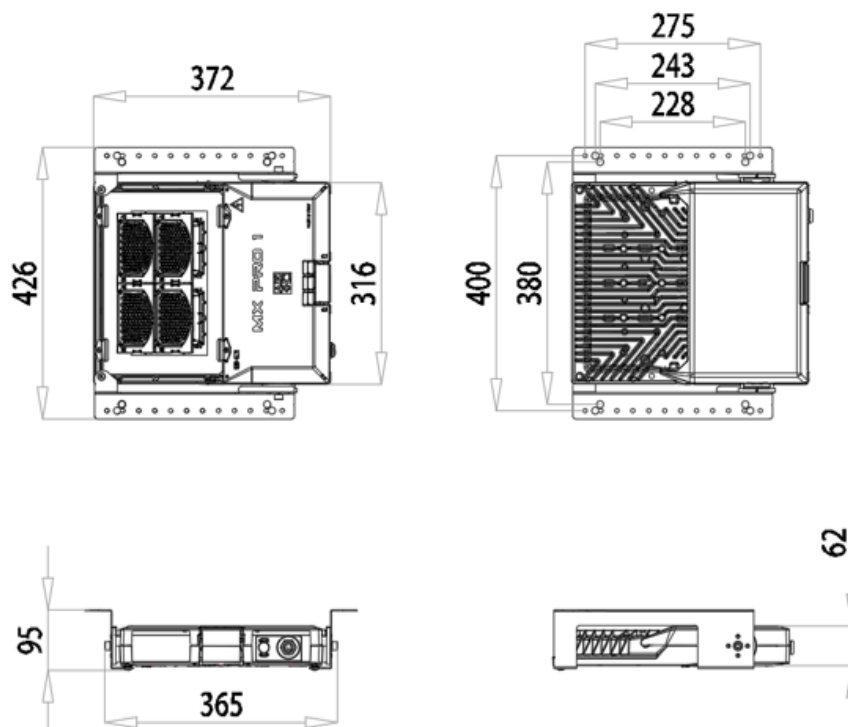


DETTAGLIO STAFFE DI FISSAGGIO

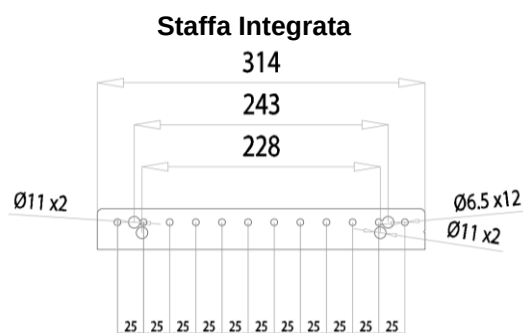

Peso Staffa: 0.8 kg


Staffa a Sgancio Rapido (Opzione)



Peso Accessorio: 1.8 kg

La staffa viene fornita non montata nell'apparecchio.

ESEMPI DI APPLICAZIONE

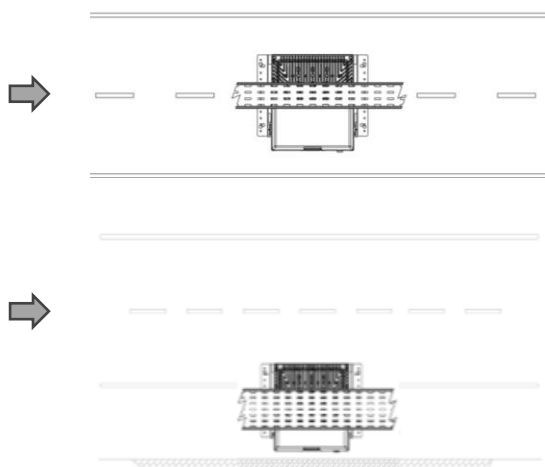

Montaggio

Canala centrale, Canala disassata.
Apparecchio ruotato di 90°.

Ottiche utilizzate

TS-xx


Montaggio

Montaggio Laterale su canala.
Apparecchio ruotato di 90°.

Ottiche utilizzate

STx-x

DETTAGLIO CAVO ESTERNO

CARATTERISTICHE ELETTRICHE		IMMAGINE
Tipo	FG16-OM16	
Tensione nominale U0/U	0,6/1kV	
Temperatura massima di esercizio:	Fino a 90°C	
Colore guaina	Verde	
Emissione di fumo	LS0H (Low-Smoke Zero Halogen)	
Classificazione CPR	C _{ca} -s1b, d1, a1	
Diametro esterno	2P 12mm – 5P 14,4mm	

DETTAGLIO CAVO ESTERNO FIREPROOF (Opzione)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE		IMMAGINE
Tipo	FTG18-OM16	
Tensione nominale U0/U	0,6/1kV	
Temperatura massima di esercizio:	Fino a 90°C	
Colore guaina	Blu	
Emissione di fumo	LS0H (Low-Smoke Zero Halogen)	
Classificazione CPR	B2 _{ca} -s1a, d1, a1	
Diametro esterno	2P 12mm – 5P 14,8mm	

DETTAGLIO SPINA DI ALIMENTAZIONE 2P+T (Opzione)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE		IMMAGINE
Tipo	IEC309 2P+T 230V 16A	
Tipologia	Spina mobile dritta	
Materiali	Corpo esterno: Tecnopolimeri (Halogen Free) Spinotti: Ottone nichelato	
N. poli	2P+T	
Capacità serraggio pressa-fermacavo	7.5 - 13.8mm	
Capacità serraggio morsetti	1-4mm ²	
Temperatura di esercizio	-25°C / +55°C	
Corrente nominale	16A	
Grado di protezione	IP67	
Colore	Blu	
Dimensioni	130mm x Ø72mm	

Nota: solo per versioni F, ZHAGA, DALI CON CAVI SEPARATI (SOLO SU CAVO DI RETE)

MX PRO 1 TUNNEL 5P5 4000K

APPARECCHIO	OTTICA	FLUSSO APPARECCHIO * (4000K, lm)	POTENZA APPARECCHIO * (W)*	EFFICIENZA APPARECCHIO (lm/W)	FLUSSO NOMINALE LED*(4000K, lm)	POTENZA NOMINALE LED*(W)	Ta MAX (°C)
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.100-1M	STA STU-S S05 S07 STE-S	2830	19,1	148	3023	16	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.120-1M		3370	22,9	147	3592	19,3	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.140-1M		3900	26,8	145	4150	22,7	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.180-1M		4870	34,8	139	5227	29,6	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.100-2M		5650	37,4	151	6046	31,9	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.120-2M		6720	44,8	149	7185	38,6	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.140-2M		7760	52,3	148	8299	45,4	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.180-2M		9670	67,7	142	10453	59,1	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.120-3M		10070	65,6	153	10777	57,9	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.140-3M		11600	76,7	151	12449	68	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.180-3M		14420	100	144	15680	88,7	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.140-4M		15260	102	149	16598	90,7	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.180-4M		18980	132	143	20906	118	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.100-1M	SV STU-M STE-M STW	2890	19,1	151	3023	16	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.120-1M		3450	22,9	150	3592	19,3	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.140-1M		3990	26,8	148	4150	22,7	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.180-1M		4980	34,8	143	5227	29,6	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.100-2M		5780	37,4	154	6046	31,9	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.120-2M		6880	44,8	153	7185	38,6	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.140-2M		7940	52,3	151	8299	45,4	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.180-2M		9890	67,7	146	10453	59,1	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.120-3M		10290	65,6	156	10777	57,9	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.140-3M		11860	76,7	154	12449	68	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.180-3M		14750	100	147	15680	88,7	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.140-4M		15610	102	153	16598	90,7	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.180-4M		19410	132	147	20906	118	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.100-1M	AS-45M AS-45N AS-45W	2830	19,1	148	3023	16	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.120-1M		3370	22,9	147	3592	19,3	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.140-1M		3900	26,8	145	4150	22,7	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.180-1M		4870	34,8	139	5227	29,6	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.100-2M		5650	37,4	151	6046	31,9	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.120-2M		6720	44,8	149	7185	38,6	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.140-2M		7760	52,3	148	8299	45,4	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.180-2M		9670	67,7	142	10453	59,1	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.120-3M		10070	65,6	153	10777	57,9	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.140-3M		11600	76,7	151	12449	68	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.180-3M		14420	100	144	15680	88,7	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.140-4M		15260	102	149	16598	90,7	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.180-4M		18980	132	143	20906	118	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.100-1M	AS-55M AS-55N AS-55W	2800	19,1	146	3023	16	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.120-1M		3340	22,9	145	3592	19,3	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.140-1M		3860	26,8	144	4150	22,7	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.180-1M		4820	34,8	138	5227	29,6	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.100-2M		5590	37,4	149	6046	31,9	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.120-2M		6650	44,8	148	7185	38,6	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.140-2M		7670	52,3	146	8299	45,4	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.180-2M		9560	67,7	141	10453	59,1	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.120-3M		9950	65,6	151	10777	57,9	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.140-3M		11470	76,7	149	12449	68	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.180-3M		14260	100	142	15680	88,7	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.140-4M		15090	102	147	16598	90,7	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.180-4M		18760	132	142	20906	118	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.100-1M	AS-65M AS-65N AS-65W	2700	19,1	141	3023	16	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.120-1M		3220	22,9	140	3592	19,3	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.140-1M		3720	26,8	138	4150	22,7	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.180-1M		4640	34,8	133	5227	29,6	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.100-2M		5390	37,4	144	6046	31,9	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.120-2M		6420	44,8	143	7185	38,6	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.140-2M		7410	52,3	141	8299	45,4	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.180-2M		9230	67,7	136	10453	59,1	50

APPARECCHIO	OTTICA	FLUSSO APPARECCHIO * (4000K, lm)	POTENZA APPARECCHIO * (W)*	EFFICIENZA APPARECCHIO (lm/W)	FLUSSO NOMINALE LED*(4000K, lm)	POTENZA NOMINALE LED*(W)	Ta MAX (°C)
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.120-3M		9610	65,6	146	10777	57,9	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.140-3M		11070	76,7	144	12449	68	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.180-3M		13770	100	137	15680	88,7	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.140-4M		14570	102	142	16598	90,7	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.180-4M		18120	132	137	20906	118	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.060-2M		3460	23	150	3694	18,8	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.080-2M		4560	30,1	151	4882	25,3	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.100-2M	TS-A	5650	37,4	151	6046	31,9	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.120-2M	TS-US	6720	44,8	149	7185	38,6	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.140-2M	TS-05	7760	52,3	148	8299	45,4	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.180-2M	TS-07	9670	67,7	142	10453	59,1	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.140-4M	TS-ES	15260	102	149	16598	90,7	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.180-4M		18980	132	143	20906	118	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.060-2M		3540	23	153	3694	18,8	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.080-2M		4660	30,1	154	4882	25,3	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.100-2M	TS-V	5780	37,4	154	6046	31,9	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.120-2M	TS-UM	6880	44,8	153	7185	38,6	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.140-2M	TS-EM	7940	52,3	151	8299	45,4	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.180-2M	TS-W	9890	67,7	146	10453	59,1	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.140-4M		15610	102	153	16598	90,7	50
MX PRO 1 TUNNEL 5P5 7040.180-4M		19410	132	147	20906	118	50

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC.

*FLUSSO NOMINALE LED / POTENZA NOMINALE LED: Dati nominali estrapolati da datasheet costruttore LED. Tj=85°C.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±7%.

Tolleranza su potenza in versioni ZHAGA o con alimentatore D4i/SR: ±10%.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.