

FALKO

## FALKO 1 RGBW

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazioni         | Illuminazione urbana e architettuale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gruppo ottico        | SP-S20: Ottica simmetrica per illuminazione architettuale narrow-beam.<br>SP-M25: Ottica simmetrica per illuminazione architettuale medium-beam.<br>SP-W40: Ottica simmetrica per illuminazione architettuale wide-beam.<br>SP-WW60: Ottica simmetrica per illuminazione architettuale very wide-beam.<br>EL-70-30: Ottica simmetrica per illuminazione architettuale vertical elliptical-beam<br>EL-30-70: Ottica simmetrica per illuminazione architettuale horizontal elliptical-beam<br>Composizione cromatica: RGB + 3000K   CRI≥80 |
| Classe di isolamento | II, I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grado di protezione  | IP66/IP67   IK09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dimensioni           | Vedere Disegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso                 | max 4.5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Superficie esposta   | Laterale: 0.026m <sup>2</sup> – Pianta: 0.029m <sup>2</sup>   SCx:0.03m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Montaggio            | AP: Staffa integrata per installazione su palo Ø60 - Ø76 - Ø102 - Ø127.<br>AM: Staffa integrata per installazione universale a parete, soffitto o pavimento.<br>AC: Attacco a collare su pali Ø102-127mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Inclinazione         | Rotazione 0-360° sul piano di appoggio. Tilt da -90° a +90°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Moduli LED           | Gruppo ottico rimovibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cablaggio            | Rimovibile. Vano cablaggio integrato nell'apparecchio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temp. di esercizio   | -40°C / +50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temp. di stoccaggio  | -40°C / +80°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Norme di riferimento | EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 62471,<br>EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |





## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione                  | 220÷240V 50/60Hz (Tolleranza standard ±10%. Altri voltaggi e tolleranze su richiesta)                                                                                                                                                                      |
| Fattore di potenza             | >0,9 (a pieno carico)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Connessione rete               | Doppio cavo passante (entra - esci)                                                                                                                                                                                                                        |
| Collegamento apparecchio       | Cavo integrato ibrido (Rete-DMX)   L=0.4m (altre lunghezze in opzione).<br>Vedere la tabella dettaglio cavo per ulteriori informazioni.<br>In opzione: connettori esterni (1 maschio + 1 femmina) IP66/68 anti-inversione, 5 poli (CL.II) o 6 poli (CL.I). |
| Protez. sovratensioni          | Fino a 12kV<br>Con SPD: CL.II: 8kV / 10kV CM/DM   CL.I: 12kV / 10kV CM/DM<br>Senza SPD: CL.II: 8kV / 6kV CM/DM   CL.I: 8kV / 6kV CM/DM                                                                                                                     |
| SPD (in opzione)               | 12kV-10kA, type 2+3, completo di LED di segnalazione e termofusibile per disconnessione del carico a fine vita.                                                                                                                                            |
| Sistema di controllo (opzioni) | DMX-RDM: Interfaccia di dimmerazione digitale DMX512-RDM.<br>Vedere sezione "Interfaccia DMX"                                                                                                                                                              |
| Controllo Potenza Canale       | Full Power : Sistema integrato che massimizza la potenza di canale.<br>Vedere sezione "Interfaccia DMX"                                                                                                                                                    |
| Vita gruppo ottico (Tq=25°C)   | >100.000hr L80B10                                                                                                                                                                                                                                          |

## MATERIALI E FINITURE

|                              |                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attacco                      | Lamiera di acciaio verniciato a polvere.                                                                      |
| Corpo                        | Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri.                                                        |
| Chiusura                     | Viti in acciaio inox.                                                                                         |
| Gruppo ottico                | PMMA                                                                                                          |
| Schermo                      | Vetro piano temperato sp. 5mm elevata trasparenza                                                             |
| Pressacavo                   | Metallico IP68                                                                                                |
| Guarnizione                  | Siliconica stampata                                                                                           |
| Colore Corpo                 | Standard: Grafite - Cod. 01<br>Opzionali: vedere sezione "Colorazioni Opzionali". (altri colori su richiesta) |
| Colore Piastra porta ottiche | Standard: Oro<br>Opzione: Nero                                                                                |

### ACCESSORI OTTICI (OPZIONALI)

| FV: Schermo Full Visor esterno                                                                                           | HV: Schermo Half Visor esterno                                                    | HYB: Schermo Honeycomb interno                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |  |  |
| Consultare la lista delle versioni per verificare la disponibilità degli accessori in funzione delle ottiche selezionate |                                                                                   |                                                                                     |

### ACCESSORI ELETTRICI E DI CONTROLLO (OPZIONALI)

Prolunga IN/OUT con connettori M/F IP66/68 per impianti in CL.I e CL.II  
 Prolunga IN/OUT con connettori F IP66/68 per impianti in CL.I e CL.II  
 Connettori M/F IP66/68 per impianti in CL.I e CL.II  
 Terminatore IP66/68 per impianti in CL.I e CL.II  
 Cavo ibrido DMX+Rete  
 Centralina di controllo DMX


**Nota:** Consultare la scheda accessori per ulteriori informazioni

### ACCESSORI DI MONTAGGIO (OPZIONALI)

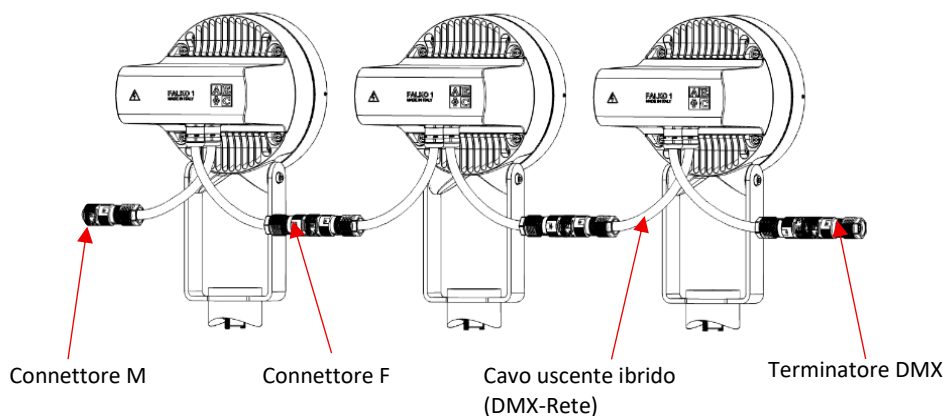
Picchetto metallico  
 Kit tirafondi  
 Fascia per il fissaggio su alberi  
 Supporto per mirino di puntamento  
 Mirino di puntamento

**Nota:** Consultare la scheda accessori per ulteriori informazioni









### Dettaglio Cavo integrato

| CARATTERISTICHE ELETTRICHE  |                                                                                                           | IMMAGINE                                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                        | LiH(2YCH)11Y                                                                                              |  |
| Tensione di esercizio       | 450Vac / 750Vac                                                                                           |                                                                                       |
| Portata massima in corrente | 15A                                                                                                       |                                                                                       |
| Temperatura operativa       | -40°C / +70°C                                                                                             |                                                                                       |
| Colore guaina               | Nero                                                                                                      |                                                                                       |
| Emissione di fumo           | LS0H (Low-Smoke Zero Halogen)                                                                             |                                                                                       |
| Diametro esterno            | 11.2 ± 0.3mm                                                                                              |                                                                                       |
| Sezione Cavo                | DMX: 2x0,35 mm <sup>2</sup> + schermo<br>Rete: 2x1.5mm <sup>2</sup> (CL.II)   3x1.5mm <sup>2</sup> (CL.I) |                                                                                       |
| Raggio di curvatura         | 12xD                                                                                                      |                                                                                       |


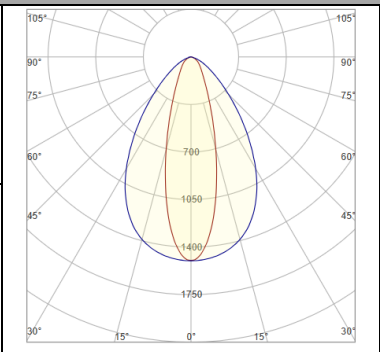
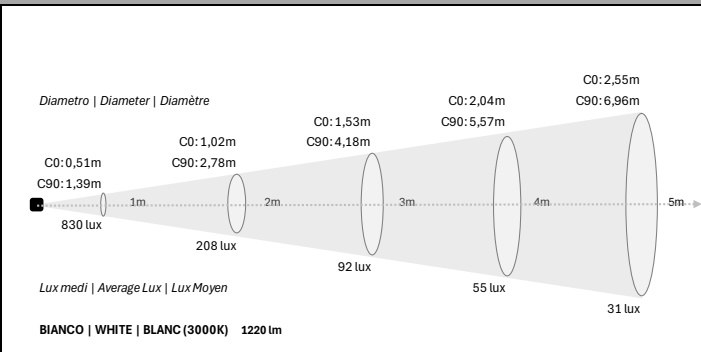

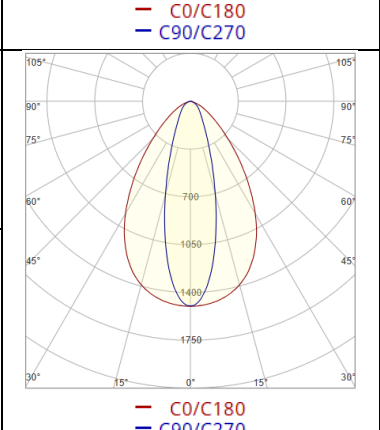
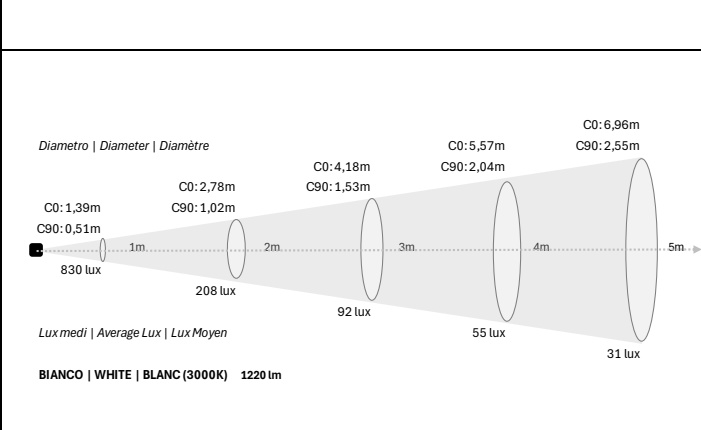
### Connessione elettrica tipo



## DATI FOTOMETRICI

| OTTICHE SPOT                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SP-S20</b><br>    |  <p>— C0/C180<br/>— C90/C270</p>   | <p><i>Diametro   Diameter   Diamètre</i></p> <p>0,35m 0,7m 1,06m 1,41m 1,76m</p> <p>3797 lux 950 lux 424 lux 236 lux 152 lux</p> <p><i>Lux medi   Average Lux   Lux Moyen</i></p> <p>BIANCO   WHITE   BLANC (3000K) 1330 lm</p> |
| <b>SP-M25</b><br>   |  <p>— C0/C180<br/>— C90/C270</p>  | <p><i>Diametro   Diameter   Diamètre</i></p> <p>0,47m 0,95m 1,42m 1,89m 2,36m</p> <p>2428 lux 610 lux 269 lux 153 lux 98 lux</p> <p><i>Lux medi   Average Lux   Lux Moyen</i></p> <p>BIANCO   WHITE   BLANC (3000K) 1350 lm</p> |
| <b>SP-W40</b><br>  |  <p>— C0/C180<br/>— C90/C270</p> | <p><i>Diametro   Diameter   Diamètre</i></p> <p>0,64m 1,28m 1,92m 2,56m 3,2m</p> <p>1680 lux 420 lux 186 lux 108 lux 66 lux</p> <p><i>Lux medi   Average Lux   Lux Moyen</i></p> <p>BIANCO   WHITE   BLANC (3000K) 1370 lm</p>  |
| <b>SP-WW60</b><br> |  <p>— C0/C180<br/>— C90/C270</p> | <p><i>Diametro   Diameter   Diamètre</i></p> <p>1,17m 2,34m 3,51m 4,68m 5,85m</p> <p>660 lux 162 lux 72 lux 42 lux 24 lux</p> <p><i>Lux medi   Average Lux   Lux Moyen</i></p> <p>BIANCO   WHITE   BLANC (3000K) 1310 lm</p>    |

## OTTICHE ELLITTICHE

| <p><b>EL-70-30</b></p>  |  <p>— C0/C180<br/>— C90/C270</p>  | <p><i>Diametro   Diameter   Diamètre</i></p>  <p><b>BIANCO   WHITE   BLANC (3000K) 1220 lm</b></p>  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>EL-30-70</b></p>  |  <p>— C0/C180<br/>— C90/C270</p> | <p><i>Diametro   Diameter   Diamètre</i></p>  <p><b>BIANCO   WHITE   BLANC (3000K) 1220 lm</b></p> |

## INTERFACCIA DMX

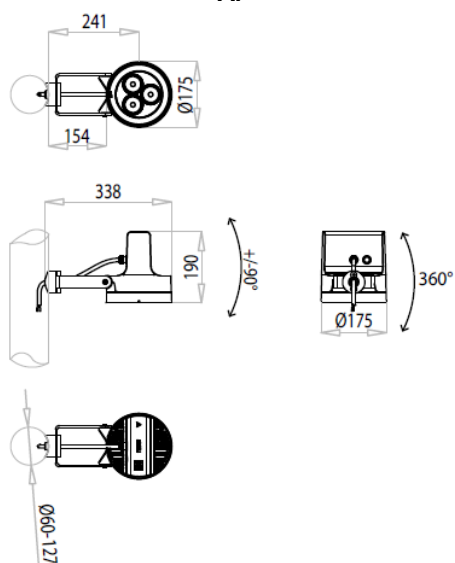
| CONFIGURAZIONE INTERFACCIA DMX |              |                             |       |     |        |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------|-------|-----|--------|
| Versione di prodotto           | INDIRIZZI n° | INDIRIZZI (Pre-configurati) |       |     |        |
|                                |              | 1                           | 2     | 3   | 4      |
| RGBW                           | 4            | Rosso                       | Verde | Blu | Bianco |

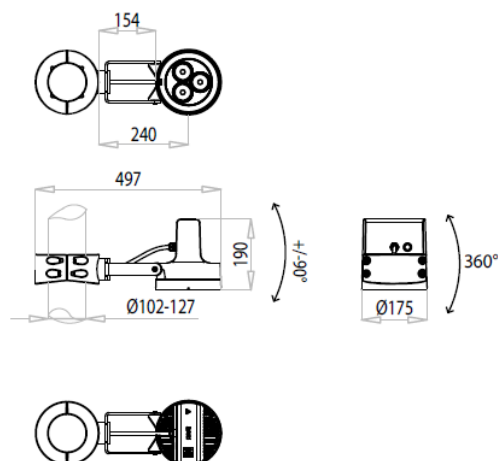
| CONTROLLO POTENZA CANALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>La serie FALKO RGBW permette di convogliare la potenza massima disponibile anche su un singolo canale, massimizzando l'emissione luminosa in funzione del colore selezionato. Ad esempio :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| <p>The diagram illustrates the power distribution capabilities of the FALKO RGBW series. It includes a legend for 25% power levels and four main examples of power allocation across the four channels (Red, Green, Blue, White).</p> <p><b>Legend (25% power levels):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Red: 25%</li> <li>Green: 25%</li> <li>Blue: 25%</li> <li>White: 25%</li> </ul> <p><b>Examples of power allocation:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Example 1:</b> Red channel is at 100%, while Green, Blue, and White channels are OFF.</li> <li><b>Example 2:</b> Green channel is at 100%, while Red, Blue, and White channels are OFF.</li> <li><b>Example 3:</b> Blue channel is at 100%, while Red, Green, and White channels are OFF.</li> <li><b>Example 4:</b> White channel is at 100%, while Red, Green, and Blue channels are OFF.</li> </ol> <p><b>Additional power allocation examples:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Example 5:</b> Red channel is at 50%, Green channel is at 50%, Blue and White channels are OFF.</li> <li><b>Example 6:</b> Red, Green, and Blue channels are each at 33%, while the White channel is OFF.</li> <li><b>Example 7:</b> Red channel is at 25%, White channel is at 75%, Green and Blue channels are OFF.</li> <li><b>Example 8:</b> Red channel is at 20%, Green channel is at 50%, White channel is at 30%, and the Blue channel is OFF.</li> </ul> |  |  |  |  |

# DISEGNI DIMENSIONALI

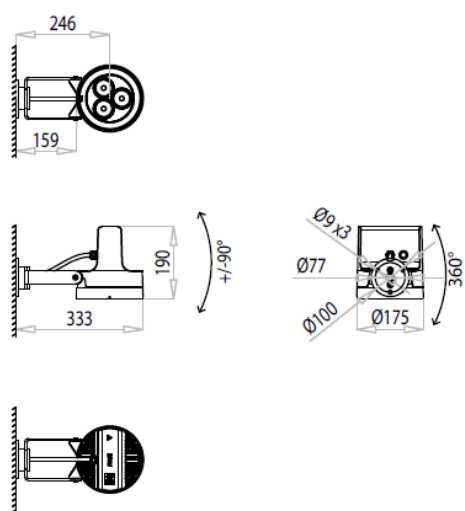
AP



AC

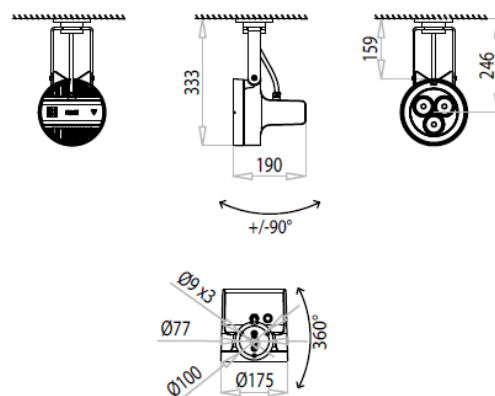


Parete

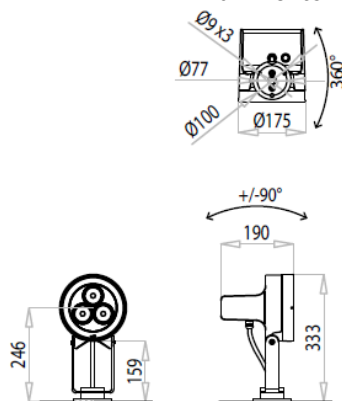


AM

Soffitto



Pavimento



Colorazione Standard



Graphite 01  
Graphite 01

Colorazioni Opzionali



# FALKO 1 RGBW003 – Ta35

| APPARECCHIO                         | OTTICA   | ACCESSORIO | RED             |                   | GREEN           |                   | BLUE            |                   | WHITE (8030)    |                   | FULL COLOR      |                   |
|-------------------------------------|----------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                                     |          |            | FLUSSO*<br>(lm) | POTENZA *<br>(W)* | FLUSSO*<br>(lm) | POTENZA *<br>(W)* | FLUSSO*<br>(lm) | POTENZA *<br>(W)* | FLUSSO*<br>(lm) | POTENZA *<br>(W)* | FLUSSO*<br>(lm) | POTENZA *<br>(W)* |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.700-1M     |          |            | 200             | 19.1              | 1260            | 17.4              | 180             | 19.1              | 1220            | 19.1              | 960             | 21                |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.700-1M FV  | EL-70-30 | FV         | 120             | 19.1              | 780             | 17.4              | 110             | 19.1              | 760             | 19.1              | 600             | 21                |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.700-1M HYB |          | HYB        | 90              | 19.1              | 580             | 17.4              | 80              | 19.1              | 560             | 19.1              | 440             | 21                |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.700-1M     |          |            | 200             | 19.1              | 1260            | 17.4              | 180             | 19.1              | 1220            | 19.1              | 960             | 21                |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.700-1M FV  | EL-30-70 | FV         | 120             | 19.1              | 780             | 17.4              | 110             | 19.1              | 760             | 19.1              | 600             | 21                |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.700-1M HV  |          | HV         | 160             | 19.1              | 1020            | 17.4              | 150             | 19.1              | 990             | 19.1              | 780             | 21                |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.700-1M HYB |          | HYB        | 90              | 19.1              | 580             | 17.4              | 80              | 19.1              | 560             | 19.1              | 440             | 21                |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.700-1M     |          |            | 220             | 19.1              | 1370            | 17.4              | 190             | 19.1              | 1330            | 19.1              | 1050            | 21                |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.700-1M FV  | SP-S20   | FV         | 180             | 19.1              | 1110            | 17.4              | 150             | 19.1              | 1080            | 19.1              | 850             | 21                |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.700-1M HV  |          | HV         | 200             | 19.1              | 1220            | 17.4              | 170             | 19.1              | 1180            | 19.1              | 930             | 21                |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.700-1M HYB |          | HYB        | 140             | 19.1              | 880             | 17.4              | 120             | 19.1              | 850             | 19.1              | 670             | 21                |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.700-1M     |          |            | 220             | 19.1              | 1390            | 17.4              | 200             | 19.1              | 1350            | 19.1              | 1060            | 21                |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.700-1M FV  | SP-M25   | FV         | 170             | 19.1              | 1060            | 17.4              | 150             | 19.1              | 1030            | 19.1              | 810             | 21                |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.700-1M HV  |          | HV         | 190             | 19.1              | 1200            | 17.4              | 170             | 19.1              | 1160            | 19.1              | 910             | 21                |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.700-1M HYB |          | HYB        | 130             | 19.1              | 790             | 17.4              | 110             | 19.1              | 770             | 19.1              | 600             | 21                |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.700-1M     |          |            | 230             | 19.1              | 1410            | 17.4              | 200             | 19.1              | 1370            | 19.1              | 1070            | 21                |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.700-1M FV  | SP-W40   | FV         | 170             | 19.1              | 1060            | 17.4              | 150             | 19.1              | 1030            | 19.1              | 800             | 21                |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.700-1M HV  |          | HV         | 200             | 19.1              | 1230            | 17.4              | 170             | 19.1              | 1190            | 19.1              | 930             | 21                |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.700-1M HYB |          | HYB        | 130             | 19.1              | 800             | 17.4              | 110             | 19.1              | 780             | 19.1              | 610             | 21                |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.700-1M     |          |            | 220             | 19.1              | 1360            | 17.4              | 190             | 19.1              | 1310            | 19.1              | 1030            | 21                |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.700-1M FV  | SP-WW60  | FV         | 150             | 19.1              | 910             | 17.4              | 130             | 19.1              | 880             | 19.1              | 690             | 21                |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.700-1M HV  |          | HV         | 190             | 19.1              | 1160            | 17.4              | 160             | 19.1              | 1110            | 19.1              | 880             | 21                |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.700-1M HYB |          | HYB        | 110             | 19.1              | 680             | 17.4              | 100             | 19.1              | 660             | 19.1              | 520             | 21                |

\*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. Tq=25°C, Vin=230Vac.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±10%.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

# FALKO 1 RGBW003 – Ta50

| APPARECCHIO                         | OTTICA   | ACCESSORIO | RED             |                   | GREEN           |                   | BLUE            |                   | WHITE (8030)    |                   | FULL COLOR      |                   |
|-------------------------------------|----------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                                     |          |            | FLUSSO*<br>(lm) | POTENZA *<br>(W)* | FLUSSO*<br>(lm) | POTENZA *<br>(W)* | FLUSSO*<br>(lm) | POTENZA *<br>(W)* | FLUSSO*<br>(lm) | POTENZA *<br>(W)* | FLUSSO*<br>(lm) | POTENZA *<br>(W)* |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.650-1M     | EL-70-30 |            | 200             | 19.1              | 1260            | 17.4              | 180             | 19.1              | 1220            | 19.1              | 920             | 19.5              |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.650-1M FV  |          | FV         | 120             | 19.1              | 780             | 17.4              | 110             | 19.1              | 760             | 19.1              | 570             | 19.5              |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.650-1M HYB |          | HYB        | 90              | 19.1              | 580             | 17.4              | 80              | 19.1              | 560             | 19.1              | 420             | 19.5              |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.650-1M     | EL-30-70 |            | 200             | 19.1              | 1260            | 17.4              | 180             | 19.1              | 1220            | 19.1              | 920             | 19.5              |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.650-1M FV  |          | FV         | 120             | 19.1              | 780             | 17.4              | 110             | 19.1              | 760             | 19.1              | 570             | 19.5              |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.650-1M HV  |          | HV         | 160             | 19.1              | 1020            | 17.4              | 150             | 19.1              | 990             | 19.1              | 750             | 19.5              |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.650-1M HYB |          | HYB        | 90              | 19.1              | 580             | 17.4              | 80              | 19.1              | 560             | 19.1              | 420             | 19.5              |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.650-1M     | SP-S20   |            | 220             | 19.1              | 1370            | 17.4              | 190             | 19.1              | 1330            | 19.1              | 1000            | 19.5              |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.650-1M FV  |          | FV         | 180             | 19.1              | 1110            | 17.4              | 150             | 19.1              | 1080            | 19.1              | 810             | 19.5              |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.650-1M HV  |          | HV         | 200             | 19.1              | 1220            | 17.4              | 170             | 19.1              | 1180            | 19.1              | 890             | 19.5              |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.650-1M HYB |          | HYB        | 140             | 19.1              | 880             | 17.4              | 120             | 19.1              | 850             | 19.1              | 640             | 19.5              |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.650-1M     | SP-M25   |            | 220             | 19.1              | 1390            | 17.4              | 200             | 19.1              | 1350            | 19.1              | 1010            | 19.5              |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.650-1M FV  |          | FV         | 170             | 19.1              | 1060            | 17.4              | 150             | 19.1              | 1030            | 19.1              | 770             | 19.5              |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.650-1M HV  |          | HV         | 190             | 19.1              | 1200            | 17.4              | 170             | 19.1              | 1160            | 19.1              | 870             | 19.5              |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.650-1M HYB |          | HYB        | 130             | 19.1              | 790             | 17.4              | 110             | 19.1              | 770             | 19.1              | 580             | 19.5              |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.650-1M     | SP-W40   |            | 230             | 19.1              | 1410            | 17.4              | 200             | 19.1              | 1370            | 19.1              | 1020            | 19.5              |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.650-1M FV  |          | FV         | 170             | 19.1              | 1060            | 17.4              | 150             | 19.1              | 1030            | 19.1              | 770             | 19.5              |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.650-1M HV  |          | HV         | 200             | 19.1              | 1230            | 17.4              | 170             | 19.1              | 1190            | 19.1              | 890             | 19.5              |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.650-1M HYB |          | HYB        | 130             | 19.1              | 800             | 17.4              | 110             | 19.1              | 780             | 19.1              | 580             | 19.5              |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.650-1M     | SP-WW60  |            | 220             | 19.1              | 1360            | 17.4              | 190             | 19.1              | 1310            | 19.1              | 980             | 19.5              |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.650-1M FV  |          | FV         | 150             | 19.1              | 910             | 17.4              | 130             | 19.1              | 880             | 19.1              | 660             | 19.5              |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.650-1M HV  |          | HV         | 190             | 19.1              | 1160            | 17.4              | 160             | 19.1              | 1110            | 19.1              | 830             | 19.5              |
| FALKO 1 RGBW003 8030.600.650-1M HYB |          | HYB        | 110             | 19.1              | 680             | 17.4              | 100             | 19.1              | 660             | 19.1              | 490             | 19.5              |

\*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. Tq=25°C, Vin=230Vac.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±10%.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.