

FALKO

FALKO 3 RGBW

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Applicazioni	Illuminazione urbana e architettuale.
Gruppo ottico	SP-S20: Ottica simmetrica narrow-beam. SP-M25: Ottica simmetrica medium-beam. SP-W40: Ottica simmetrica wide-beam. SP-VW60: Ottica simmetrica very wide-beam. EL-70-30: Ottica ellittica vertical elliptical-beam EL-30-70: Ottica ellittica horizontal elliptical-beam Composizione cromatica: RGB + 3000K I CRI≥80
Classe di isolamento	II, I
Grado di protezione	IP66/IP67 I IK09
Dimensioni	Vedere Disegno
Peso	max 9 kg
Superficie esposta	Laterale: 0.041m ² – Pianta: 0.09m ² I SCx:0.05m ²
Montaggio	AP: Staffa integrata per installazione su palo Ø76 - Ø102 - Ø127. AM: Staffa integrata per installazione universale a parete, soffitto o pavimento. AC: Attacco a collare su pali Ø102-127mm.
Inclinazione	Rotazione 0-360° sul piano di appoggio. Tilt da -90° a +90°.
Moduli LED	Gruppo ottico rimovibile.
Cablaggio	Rimovibile. Vano cablaggio integrato nell'apparecchio.
Temp. di esercizio	-40°C / +50°C
Temp. di stoccaggio	-40°C / +80°C
Norme di riferimento	EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3





CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220+240V 50/60Hz (Tolleranza standard ±10%. Altri voltaggi e tolleranze su richiesta)
Fattore di potenza	>0,9 (a pieno carico)
Connessione rete	Doppio cavo passante (entra - esci)
Collegamento apparecchio	Cavo integrato ibrido (Rete-DMX) L=0.4m (altre lunghezze in opzione). Vedere la tabella dettaglio cavo per ulteriori informazioni. In opzione: connettori esterni (1 maschio + 1 femmina) IP66/68 anti-inversione, 5 poli (CL.II) o 6 poli (CL.I).
Protez. sovratensioni	Fino a 12kV Con SPD: CL.II: 8kV / 10kV CM/DM CL.I: 12kV / 10kV CM/DM Senza SPD: CL.II: 8kV / 6kV CM/DM CL.I: 8kV / 6kV CM/DM
SPD (in opzione)	12kV-10kA, type 2+3, completo di LED di segnalazione e termofusibile per disconnessione del carico a fine vita.
Sistema di controllo (opzioni)	DMX-RDM: Interfaccia di dimmerazione digitale DMX512-RDM. Vedere sezione "Interfaccia DMX"
Controllo Potenza Canale	Full Power : Sistema integrato che massimizza la potenza di canale. Vedere sezione "Interfaccia DMX"
Vita gruppo ottico (Tq=25°C)	>100.000hr L80B10

MATERIALI

Attacco	Lamiera di acciaio verniciato a polvere.
Corpo	Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri.
Chiusura	Viti in acciaio inox.
Gruppo ottico	PMMA
Schermo	Vetro piano temperato sp. 5mm elevata trasparenza
Pressacavo	Metallico IP68
Guarnizione	Siliconica stampata
Colore Corpo	Standard: Grafite - Cod. 01 Opzionali: vedere sotto "Colorazioni Opzionali". (altri colori su richiesta)
Colore Piastra porta ottiche	Standard: Oro Opzione: Nero

ACCESSORI OTTICI (OPZIONALI)

FV: Schermo Full Visor esterno	HV: Schermo Half Visor esterno	HYB: Schermo Honeycomb interno
		
Consultare la lista delle versioni per verificare la disponibilità degli accessori in funzione delle ottiche selezionate		

ACCESSORI ELETTRICI E DI CONTROLLO (OPZIONALI)

Prolunga IN/OUT con connettori M/F IP66/68 per impianti in CL.I e CL.II
 Cavo IN con connettori F IP66/68 per impianti in CL.I e CL.II
 Connettori M/F IP66/68 per impianti in CL.I e CL.II
 Terminatore IP66/68 per impianti in CL.I e CL.II
 Cavo ibrido DMX+Rete
 Centralina di controllo DMX


Nota: Consultare la scheda accessori per ulteriori informazioni

ACCESSORI DI MONTAGGIO (OPZIONALI)

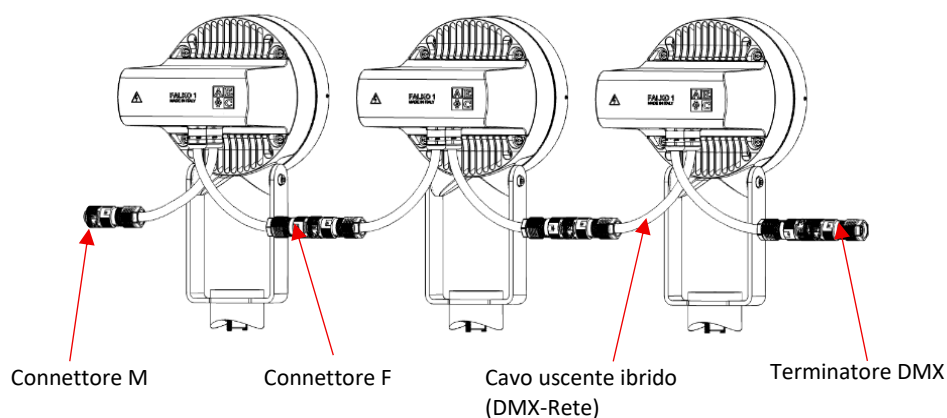
Picchetto metallico
 Kit tirafondi
 Fascia per il fissaggio su alberi
 Supporto per mirino di puntamento
 Mirino di puntamento

Nota: Consultare la scheda accessori per ulteriori informazioni

Dettaglio Cavo integrato



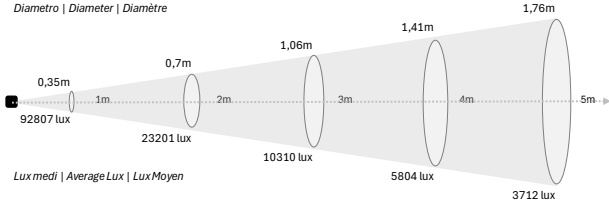


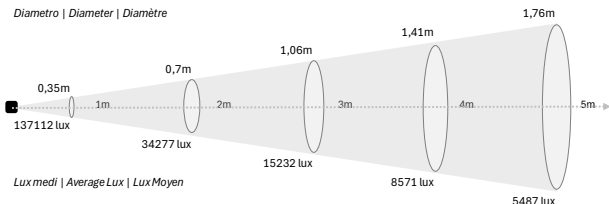


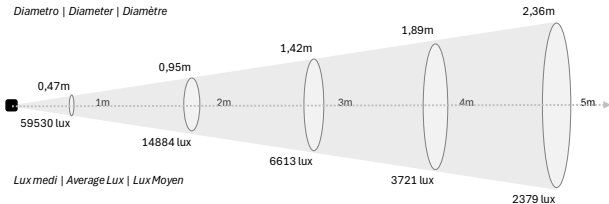


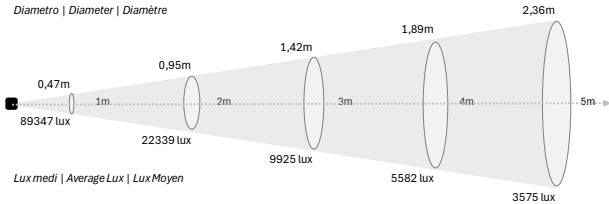


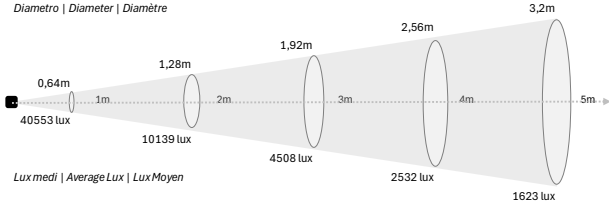
CARATTERISTICHE ELETTRICHE		IMMAGINE
Tipo	LiH(2YCH)11Y	
Tensione di esercizio	450Vac / 750Vac	
Portata massima in corrente	15A	
Temperatura operativa	-40°C / +70°C	
Colore guaina	Nero	
Emissione di fumo	LS0H (Low-Smoke Zero Halogen)	
Diametro esterno	11.2 ± 0.3mm	
Sezione Cavo	DMX: 2x0,35 mm ² + schermo Rete: 2x1.5mm ² (CL.II) 3x1.5mm ² (CL.I)	
Raggio di curvatura	12xD	


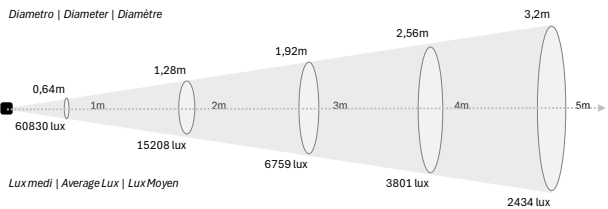


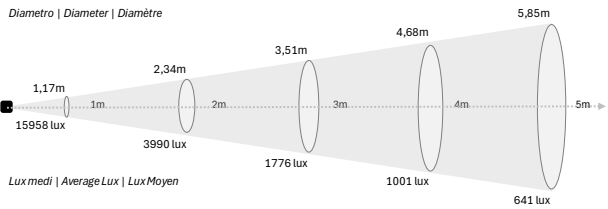


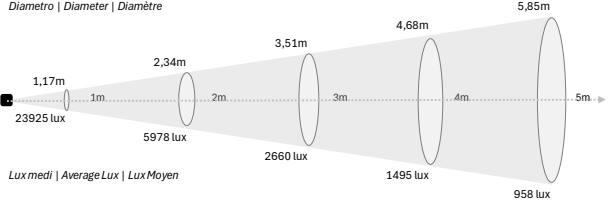
Connessione elettrica tipo



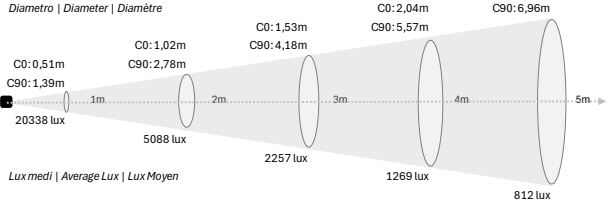


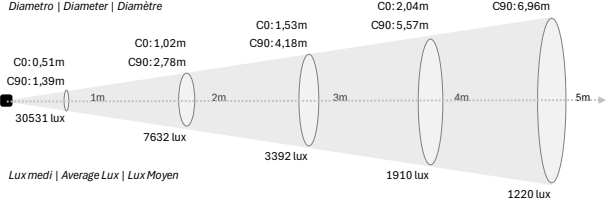




DATI FOTOMETRICI **Ta 35°C**

OTTICHE SPOT

SP-S20 4M 	 — C0/C180 — C90/C270	<i>Diametro Diameter Diamètre</i>  <i>Lux medi Average Lux Lux Moyen</i> BIANCO WHITE BLANC(3000K) 5320 lm
SP-S20 6M 	 — C0/C180 — C90/C270	<i>Diametro Diameter Diamètre</i>  <i>Lux medi Average Lux Lux Moyen</i> BIANCO WHITE BLANC(3000K) 7890 lm
SP-M25 4M 	 — C0/C180 — C90/C270	<i>Diametro Diameter Diamètre</i>  <i>Lux medi Average Lux Lux Moyen</i> BIANCO WHITE BLANC(3000K) 5390 lm
SP-M25 6M 	 — C0/C180 — C90/C270	<i>Diametro Diameter Diamètre</i>  <i>Lux medi Average Lux Lux Moyen</i> BIANCO WHITE BLANC(3000K) 8090 lm
SP-W40 4M 	 — C0/C180 — C90/C270	<i>Diametro Diameter Diamètre</i>  <i>Lux medi Average Lux Lux Moyen</i> BIANCO WHITE BLANC(3000K) 5460 lm

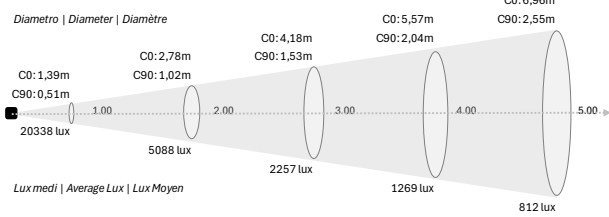
SP-W40 6M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre  Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC (3000K) 8190 lm
SP-WW60 4M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre  Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC (3000K) 5250 lm
SP-WW60 6M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre  Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC (3000K) 7870 lm

OTTICHE ELLITTICHE		
EL-70-30 4M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre  Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC (3000K) 4890 lm
EL-70-30 6M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre  Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC (3000K) 7340 lm

**EL-30-70
4M**


— C0/C180
— C90/C270

Diametro | Diameter | Diamètre



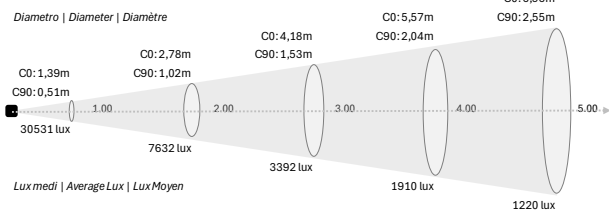
Lux medi | Average Lux | Lux Moyen

BIANCO | WHITE | BLANC (3000K) 4890 lm

**EL-30-70
6M**

— C0/C180
— C90/C270

Diametro | Diameter | Diamètre














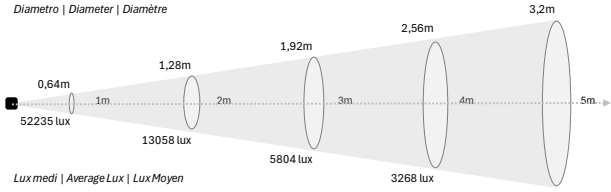


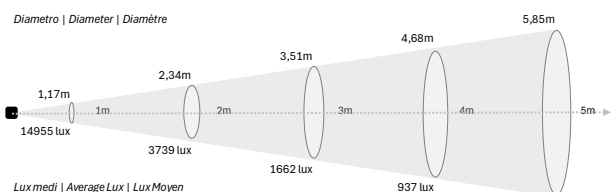


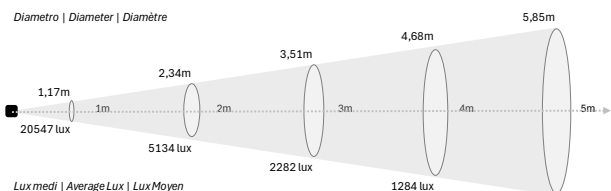
Lux medi | Average Lux | Lux Moyen



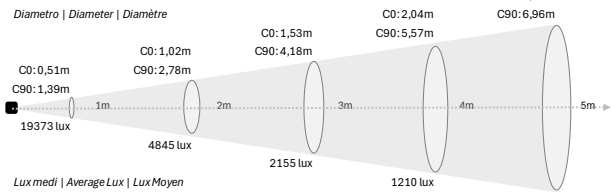


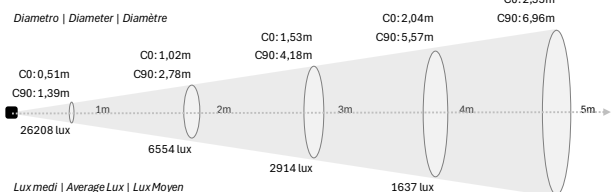
BIANCO | WHITE | BLANC (3000K) 7340 lm

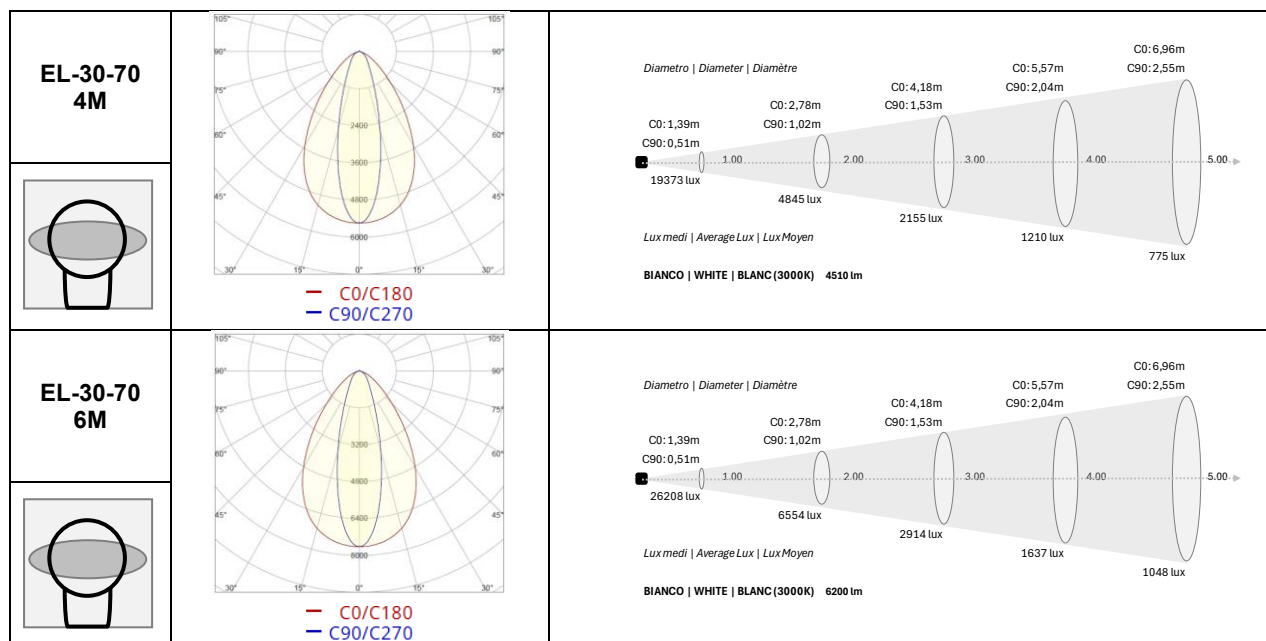
DATI FOTOMETRICI **Ta 50°C**

OTTICHE SPOT

SP-S20 4M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre 0,35m 0,7m 1,06m 1,41m 1,76m 86699 lux 21678 lux 9633 lux 5422 lux 3468 lux Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC(3000K) 4900 lm
SP-S20 6M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre 0,35m 0,7m 1,06m 1,41m 1,76m 119991 lux 30000 lux 13331 lux 7502 lux 4800 lux Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC(3000K) 6740 lm
SP-M25 4M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre 0,47m 0,95m 1,42m 1,89m 2,36m 55788 lux 13950 lux 6200 lux 3485 lux 2232 lux Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC(3000K) 4970 lm
SP-M25 6M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre 0,47m 0,95m 1,42m 1,89m 2,36m 76670 lux 19165 lux 8519 lux 4793 lux 3069 lux Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC(3000K) 6830 lm
SP-W40 4M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre 0,64m 1,28m 1,92m 2,56m 3,2m 37969 lux 9493 lux 4216 lux 2375 lux 1519 lux Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC(3000K) 5030 lm

SP-W40 6M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre  Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC (3000K) 6920 lm
SP-WW60 4M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre  Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC (3000K) 4840 lm
SP-WW60 6M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre  Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC (3000K) 6650 lm

OTTICHE ELLITTICHE		
EL-70-30 4M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre  Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC (3000K) 4890 lm
EL-70-30 6M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre  Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC (3000K) 6200 lm

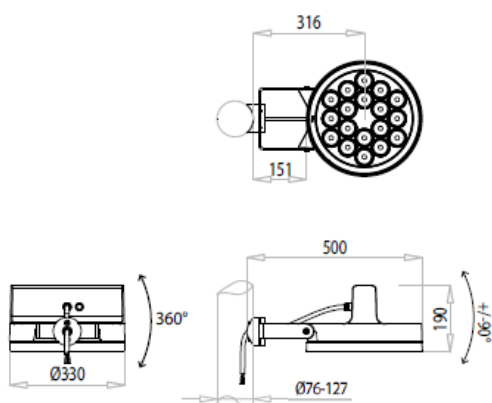


INTERFACCIA DMX



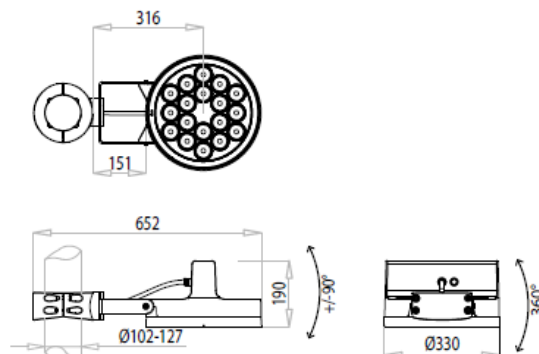
CONFIGURAZIONE INTERFACCIA DMX					
Versione di prodotto	INDIRIZZI n°	INDIRIZZI (Pre-configurati)			
		1	2	3	4
RGBW	4	Rosso	Verde	Blu	Bianco
CONTROLLO POTENZA CANALE					
La serie FALKO RGBW permette di convogliare la potenza massima disponibile anche su un singolo canale, massimizzando l'emissione luminosa in funzione del colore selezionato. Ad esempio :					
					

DISEGNI DIMENSIONALI

AP

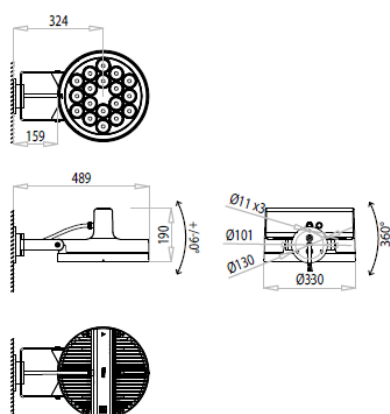


AC

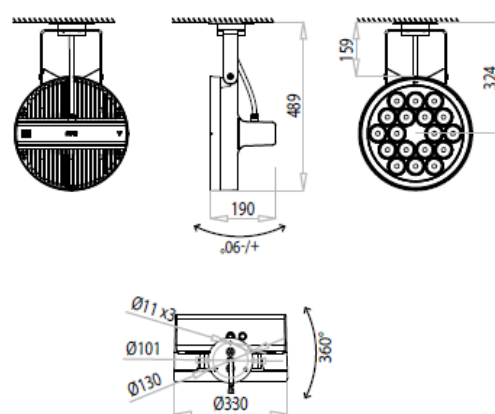


AM

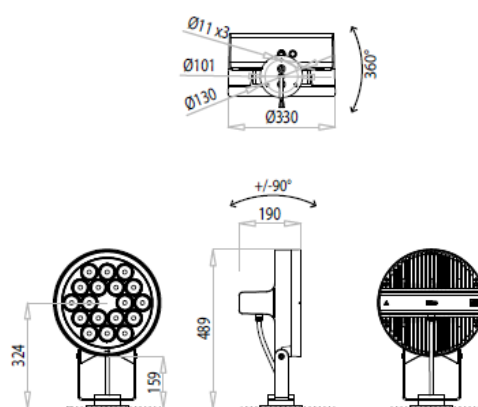
Parete



Soffitto



Pavimento



Colorazione Standard



Grafite 01
Graphite 01

Colorazioni Opzionali



FALKO 3 RGBW003 – Ta35

APPARECCHIO	OTTICA	ACCESSORIO	RED		GREEN		BLUE		WHITE (8030)		FULL COLOR	
			FLUSSO* (lm)	POTENZA* (W)*	FLUSSO* (lm)	POTENZA* (W)*	FLUSSO* (lm)	POTENZA* (W)*	FLUSSO* (lm)	POTENZA* (W)*	FLUSSO* (lm)	POTENZA* (W)*
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M			800	77.5	5070	70.5	710	77.5	4890	77.5	3850	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M FV	EL-70-30	FV	500	77.5	3140	70.5	440	77.5	3030	77.5	2390	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M HYB		HYB	370	77.5	2330	70.5	330	77.5	2250	77.5	1770	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M			800	77.5	5070	70.5	710	77.5	4890	77.5	3850	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M FV	EL-30-70	FV	500	77.5	3140	70.5	440	77.5	3030	77.5	2390	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M HV		HV	650	77.5	4110	70.5	580	77.5	3960	77.5	3120	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M HYB		HYB	370	77.5	2330	70.5	330	77.5	2250	77.5	1770	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M	SP-S20		870	77.5	5510	70.5	770	77.5	5320	77.5	4190	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M FV		FV	700	77.5	4460	70.5	620	77.5	4310	77.5	3390	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M HV		HV	770	77.5	4900	70.5	690	77.5	4730	77.5	3730	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M HYB		HYB	560	77.5	3530	70.5	490	77.5	3400	77.5	2680	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M	SP-M25		880	77.5	5580	70.5	780	77.5	5390	77.5	4240	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M FV		FV	670	77.5	4240	70.5	590	77.5	4100	77.5	3220	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M HV		HV	760	77.5	4800	70.5	670	77.5	4640	77.5	3650	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M HYB		HYB	500	77.5	3180	70.5	440	77.5	3070	77.5	2420	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M	SP-W40		890	77.5	5660	70.5	790	77.5	5460	77.5	4300	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M FV		FV	670	77.5	4250	70.5	590	77.5	4100	77.5	3230	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M HV		HV	770	77.5	4920	70.5	690	77.5	4750	77.5	3740	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M HYB		HYB	510	77.5	3230	70.5	450	77.5	3110	77.5	2450	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M	SP-WW60		860	77.5	5440	70.5	760	77.5	5250	77.5	4130	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M FV		FV	580	77.5	3640	70.5	510	77.5	3520	77.5	2770	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M HV		HV	730	77.5	4620	70.5	650	77.5	4460	77.5	3510	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M HYB		HYB	430	77.5	2720	70.5	380	77.5	2630	77.5	2070	84
FALKO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M	EL-70-30		1210	115	7600	105	1070	115	7340	115	5430	117
FALKO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M FV		FV	750	115	4710	105	660	115	4550	115	3370	117
FALKO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M HYB		HYB	560	115	3500	105	490	115	3380	115	2500	117
FALKO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M	EL-30-70		1210	115	7600	105	1070	115	7340	115	5430	117
FALKO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M FV		FV	750	115	4710	105	660	115	4550	115	3370	117
FALKO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M HV		HV	980	115	6160	105	870	115	5950	115	4400	117
FALKO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M HYB		HYB	560	115	3500	105	490	115	3380	115	2500	117
FALKO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M	SP-S20		1310	115	8260	105	1160	115	7980	115	5910	117
FALKO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M FV		FV	1060	115	6690	105	940	115	6460	115	4790	117
FALKO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M HV		HV	1170	115	7350	105	1030	115	7100	115	5260	117
FALKO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M HYB		HYB	840	115	5290	105	740	115	5110	115	3780	117
FALKO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M	SP-M25		1330	115	8370	105	1180	115	8090	115	5980	117
FALKO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M FV		FV	1010	115	6360	105	900	115	6150	115	4540	117
FALKO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M HV		HV	1140	115	7200	105	1010	115	6960	115	5140	117

APPARECCHIO	OTTICA	ACCESSORIO	RED		GREEN		BLUE		WHITE (8030)		FULL COLOR	
			FLUSSO* (lm)	POTENZA* (W)*	FLUSSO* (lm)	POTENZA* (W)*	FLUSSO* (lm)	POTENZA* (W)*	FLUSSO* (lm)	POTENZA* (W)*	FLUSSO* (lm)	POTENZA* (W)*
FALCO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M HYB	SP-W40	HYB	760	115	4770	105	670	115	4610	115	3410	117
FALCO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M			1350	115	8480	105	1190	115	8190	115	6060	117
FALCO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M FV		FV	1010	115	6360	105	890	115	6140	115	4550	117
FALCO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M HV		HV	1170	115	7380	105	1040	115	7130	115	5270	117
FALCO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M HYB		HYB	770	115	4830	105	680	115	4670	115	3450	117
FALCO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M	SP-WW60		1290	115	8150	105	1150	115	7870	115	5830	117
FALCO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M FV		FV	860	115	5460	105	770	115	5270	115	3910	117
FALCO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M HV		HV	1100	115	6930	105	980	115	6690	115	4960	117
FALCO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M HYB		HYB	650	115	4080	105	580	115	3940	115	2920	117

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. Tq=25°C, Vin=230Vac.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±10%.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

FALKO 3 RGBW003 – Ta50

APPARECCHIO	OTTICA	ACCESSORIO	RED		GREEN		BLUE		WHITE (8030)		FULL COLOR	
			FLUSSO* (lm)	POTENZA* (W)*	FLUSSO* (lm)	POTENZA* (W)*	FLUSSO* (lm)	POTENZA* (W)*	FLUSSO* (lm)	POTENZA* (W)*	FLUSSO* (lm)	POTENZA* (W)*
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M			720	64.3	4690	57.8	610	64.3	4510	64.3	2880	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M FV	EL-70-30	FV	450	64.3	2910	57.8	380	64.3	2800	64.3	1790	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M HYB		HYB	330	64.3	2160	57.8	280	64.3	2070	64.3	1320	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M			720	64.3	4690	57.8	610	64.3	4510	64.3	2880	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M FV	EL-30-70	FV	450	64.3	2910	57.8	380	64.3	2800	64.3	1790	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M HV		HV	580	64.3	3800	57.8	490	64.3	3650	64.3	2330	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M HYB		HYB	330	64.3	2160	57.8	280	64.3	2070	64.3	1320	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M			790	64.3	5100	57.8	660	64.3	4900	64.3	3130	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M FV	SP-S20	FV	640	64.3	4130	57.8	530	64.3	3970	64.3	2540	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M HV		HV	700	64.3	4540	57.8	590	64.3	4360	64.3	2790	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M HYB		HYB	510	64.3	3260	57.8	420	64.3	3140	64.3	2000	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M			800	64.3	5160	57.8	670	64.3	4970	64.3	3170	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M FV	SP-M25	FV	610	64.3	3920	57.8	510	64.3	3780	64.3	2410	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M HV		HV	690	64.3	4440	57.8	580	64.3	4270	64.3	2730	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M HYB		HYB	460	64.3	2940	57.8	380	64.3	2830	64.3	1810	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M			810	64.3	5230	57.8	680	64.3	5030	64.3	3210	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M FV	SP-W40	FV	610	64.3	3920	57.8	510	64.3	3770	64.3	2410	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M HV		HV	700	64.3	4550	57.8	590	64.3	4380	64.3	2790	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M HYB		HYB	460	64.3	2980	57.8	390	64.3	2870	64.3	1830	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M			780	64.3	5030	57.8	650	64.3	4840	64.3	3090	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M FV	SP-WW60	FV	520	64.3	3370	57.8	440	64.3	3240	64.3	2070	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M HV		HV	660	64.3	4280	57.8	550	64.3	4110	64.3	2630	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M HYB		HYB	390	64.3	2520	57.8	330	64.3	2420	64.3	1550	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M			1000	86.2	6550	78.3	830	86.2	6200	86.2	3930	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M FV	EL-70-30	FV	620	86.2	4060	78.3	510	86.2	3840	86.2	2440	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M HYB		HYB	460	86.2	3010	78.3	380	86.2	2850	86.2	1810	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M			1000	86.2	6550	78.3	830	86.2	6200	86.2	3930	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M FV	EL-30-70	FV	620	86.2	4060	78.3	510	86.2	3840	86.2	2440	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M HV		HV	810	86.2	5310	78.3	670	86.2	5020	86.2	3180	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M HYB		HYB	460	86.2	3010	78.3	380	86.2	2850	86.2	1810	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M			1080	86.2	7110	78.3	910	86.2	6740	86.2	4270	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M FV	SP-S20	FV	870	86.2	5760	78.3	740	86.2	5460	86.2	3460	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M HV		HV	960	86.2	6330	78.3	810	86.2	6000	86.2	3800	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M HYB		HYB	690	86.2	4550	78.3	580	86.2	4310	86.2	2730	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M			1100	86.2	7210	78.3	920	86.2	6830	86.2	4330	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M FV	SP-M25	FV	840	86.2	5480	78.3	700	86.2	5190	86.2	3290	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M HV		HV	950	86.2	6200	78.3	790	86.2	5870	86.2	3720	86.2

APPARECCHIO	OTTICA	ACCESSORIO	RED		GREEN		BLUE		WHITE (8030)		FULL COLOR	
			FLUSSO* (lm)	POTENZA* (W)*	FLUSSO* (lm)	POTENZA* (W)*	FLUSSO* (lm)	POTENZA* (W)*	FLUSSO* (lm)	POTENZA* (W)*	FLUSSO* (lm)	POTENZA* (W)*
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M HYB	SP-W40	HYB	630	86.2	4110	78.3	520	86.2	3890	86.2	2470	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M			1110	86.2	7300	78.3	930	86.2	6920	86.2	4380	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M FV		FV	830	86.2	5480	78.3	700	86.2	5190	86.2	3290	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M HV		HV	970	86.2	6350	78.3	810	86.2	6020	86.2	3810	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M HYB		HYB	630	86.2	4160	78.3	530	86.2	3940	86.2	2500	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M	SP-WW60		1070	86.2	7020	78.3	890	86.2	6650	86.2	4210	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M FV		FV	720	86.2	4700	78.3	600	86.2	4460	86.2	2820	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M HV		HV	910	86.2	5970	78.3	760	86.2	5650	86.2	3580	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M HYB		HYB	540	86.2	3510	78.3	450	86.2	3330	86.2	2110	86.2

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. Tq=25°C, Vin=230Vac.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±10%.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.