

ARMONiA

L'evoluzione moderna degli apparecchi classici per la pubblica Illuminazione

*The modern evolution of classic public lighting
fixtures*





La serie completa
The complete series

ARMONIA MINI



ARMONIA 1



ARMONIA 2



ARMONIA TS



Caratteristiche principali

Main Features

ARMONIA

Gruppo ottico Available Optics



STE-M/S



Ottica asimmetrica per illuminazione stradale extraurbana.
Asymmetrical optic for suburban street lighting.

STU-M/S



Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e ciclopedonale.
Asymmetrical optic for street, urban and cycle-path lighting.

STW



Ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe e urbane e extraurbane.
Asymmetrical optic for wide urban and suburban road lighting.

S05



Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e aree verdi.
Asymmetrical optic for street, urban and green areas lighting.

TS




Ottica simmetrica per illuminazione a centro strada.
Symmetrical optic for center street lighting.

Classe di isolamento Insulation class



II, I

Grado di protezione Protection Degree



IP66 | IK08

Peso Weight

Armonia 1: 11kg
Armonia 2: 11.5kg
Armonia Mini: 10kg

Superficie esposta Exposed surface

Armonia 1 | Laterale side: 0.09m² – Pianta top: 0.31m²
Armonia 2 | Laterale side: 0.14m² – Pianta top: 0.31m²
Armonia Mini | Laterale side: 0.08m² – Pianta top: 0.24m²

Montaggio Mounting

Armonia 1 / Armonia 2 / Armonia Mini:
Installazione sospesa su bracci
MA - MK/S - MP - MG (1/2" GAS)
TS: installazione sospesa su cavo a centro strada

*Installation suspended on brackets
MA - MK/S - MP - MG (1/2" GAS)
TS: Suspended on cable installation in the center of the street*

Temperatura di esercizio Operating Temperature


-40°C / +35°C

Protezione sovratensioni Surge Protection

Fino a 10 kV
Up to 10 kV

Per i dati aggiornati consultare il sito AEC
For updated data please check on AEC website

Dimensioni
Dimensions

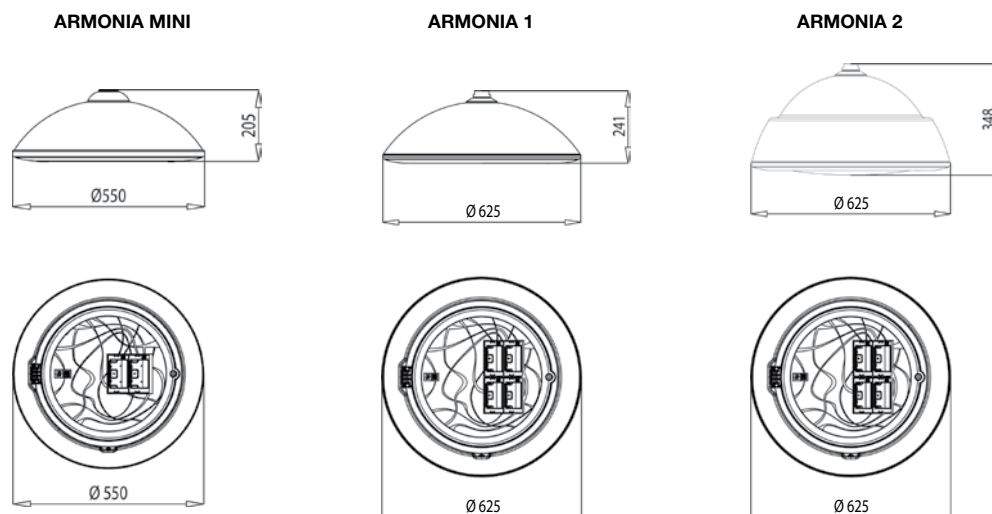

Temperatura di colore
Color Temperature

CRI ≥ 70
4000K (3000K in opzione *optional*)

Sistemi di controllo
Lighting Control Systems

F DA DAC FLC 

Certificazioni
Certifications



Colori disponibili
Available Colors

Grafite 01
Graphite 01



Colori custom*
Custom colors



*Su richiesta
Upon request

Flussi e potenze
Luminous flux and power

