

LOGIKA

Applicazioni urbane ad elevato comfort visivo


*Urban applications
with high visual comfort*





La serie completa
The complete series

LOGIKA 1

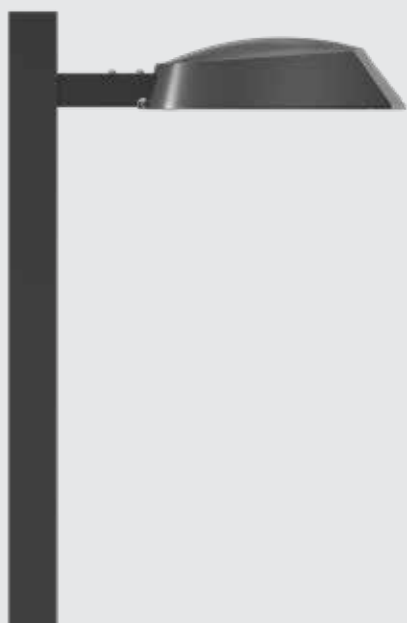

LOGIKA 2



Caratteristiche principali

Main Features

LOGIKA

Gruppo ottico
Available Optics



STE-M/S



Ottica asimmetrica per illuminazione stradale extraurbana.
Asymmetrical optic for suburban street lighting.

STW



Ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe, urbane e extraurbane.
Asymmetrical optic for wide urban and suburban road lighting.

STU-M/S



Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e ciclopedonale.
Asymmetrical optic for street, urban and cycle-path lighting.

S05




Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e aree verdi.
Asymmetrical optic for street, urban and green areas lighting.

Classe di isolamento
Insulation class



II, I

Grado di protezione
Protection Degree



IP66 | IK08

Peso
Weight

LOGIKA 1: max 7.5 Kg
LOGIKA 2: max 11 Kg

Superficie esposta
Exposed surface

LOGIKA 1 | Laterale side: 0.06m² - Pianta top: 0.14m²
LOGIKA 2 | Laterale side: 0.08m² - Pianta top: 0.21m²

Montaggio
Mounting

BR: Installazione su bracci serie MT, AD/L2, TP (testa-palo Ø102mm)

BR: Installation on MT, AD/L2, TP series bracket (Ø102mm pole-top)

Temperatura di esercizio
Operating Temperature

-40°C / +35°C


Protezione sovratensioni
Surge Protection

Fino a 10 kV
Up to 10 kV


Per i dati aggiornati consultare il sito AEC
For updated data please check on AEC website

Dimensioni
Dimensions

LOGIKA 1

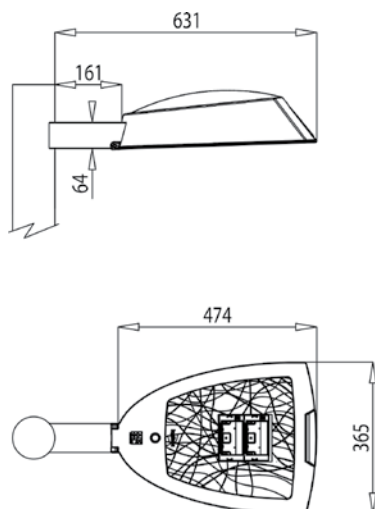

LOGIKA 2

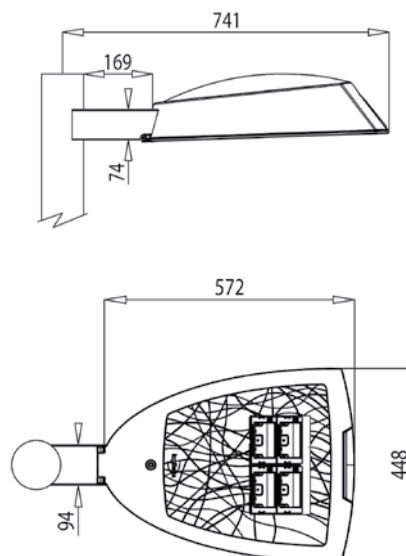

Temperatura di colore
Color Temperature

CRI ≥ 70
4000K (3000K in opzione *optional*)

Sistemi di controllo
Lighting Control Systems

F DA DAC FLC 

Certificazioni
Certifications



Colori disponibili
Available Colors

Grafite 01
Graphite 01



Colori custom*
Custom colors



*Su richiesta
Upon request

Flussi e potenze
Luminous flux and power

