

SOLED

**Riconosciuto e approvato
da ADSA Australian Dark Sky**

*Recognized and approved
from ADSA Australian Dark Sky Alliance*



Bulgaria
Reference



Caratteristiche principali
Main Features



Gruppo ottico
Available Optics



STE-M/S




Ottica asimmetrica per illuminazione stradale extraurbana.
Asymmetrical optic for suburban street lighting.

STU-M/S



Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e ciclopedonale.
Asymmetrical optic for street, urban and cycle-path lighting.

STW



Ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe e urbane e extraurbane.
Asymmetrical optic for wide urban and suburban road lighting.

S05



Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e aree verdi.
Asymmetrical optic for street, urban and green areas lighting.

S



Ottica simmetrica per illuminazione urbana e aree verdi.
Symmetrical optic for urban lighting and green areas.

Classe di isolamento
Insulation class



II, I

Grado di protezione
Protection Degree



IP66 | IK08
IP66 | IK08

Peso
Weight

9 kg

Superficie esposta
Exposed surface

Laterale: 0.07m² - Pianta: 0.25m²
Side: 0.07m² - Top: 0.25m²

Montaggio
Mounting

TP: Testa palo Ø60mm
TP: Post-top Ø60mm


Temperatura di esercizio
Operating Temperature

-40°C / +35°C

Protezione sovratensioni
Surge Protection

Fino a 10 kV
Up to 10 kV

Dimensioni
Dimensions

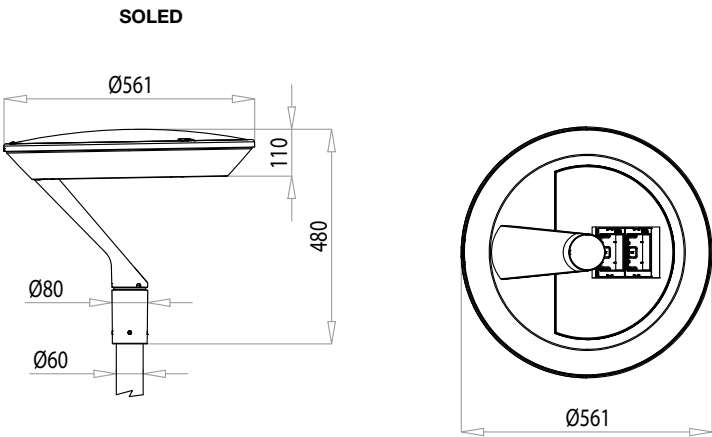

Temperatura di colore
Color Temperature

CRI ≥ 70
4000K (3000K in opzione optional)

Sistemi di controllo
Lighting Control Systems

F DA DAC FLC DALI

Certificazioni
Certifications



Colori disponibili
Available Colors

Grafite 01
Graphite 01



Colori custom*
Custom colors



*Su richiesta
Upon request

Flussi e potenze
Luminous flux and power

